

**Operating instructions
Betriebsanleitung**

Remote data transfer module, model 908.01

EN

Datenfernübertragungsmodul, Typ 908.01

DE



**Remote data transfer module intelliMETRY® for
Cryo differential pressure gauges, models 712.15 and 732.15**

EN	Operating instructions model 908.01	Page	3 - 22
DE	Betriebsanleitung Typ 908.01	Seite	23 - 42

© 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
All rights reserved. / Alle Rechte vorbehalten.
WIKA® is a registered trademark in various countries.
WIKA® ist eine geschützte Marke in verschiedenen Ländern.

Prior to starting any work, read the operating instructions!
Keep for later use!

Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!
Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Contents

1. General information	4
2. Design and function	5
2.1 Overview	5
2.2 Description	5
2.3 Scope of delivery	5
2.4 Cryo measuring unit with intelliMETRY® RDT module	6
3. Safety	6
3.1 Explanation of symbols	6
3.2 Intended use	7
3.3 Improper use	7
3.4 Personnel qualification	8
3.5 Exposure to radiation	8
3.6 Labelling, safety marks	9
4. Transport, packaging and storage	10
4.1 Transport	10
4.2 Packaging and storage	10
5. Commissioning, operation	11
5.1 Fitting the retrofit kit and battery module	11
5.2 Electrical connection of the intelliMETRY®	13
5.3 Wiring the RDT module to the measurement technology	13
5.4 Configuration	13
5.5 Manual triggering of data transfer	15
6. Faults	16
6.1 Measuring instrument and hardware	16
6.2 RDT and online data centre	16
6.3 Power failure	16
7. Maintenance	17
8. Dismounting, return and disposal	18
8.1 Dismounting	18
8.2 Return	18
8.3 Disposal	18
9. Specifications	19
10. Accessories	21
Appendix 1: EC declaration of conformity	22

EN

1. General information

- The remote data transfer module described in the operating instructions has been designed and manufactured using state-of-the-art technology. All components are subject to stringent quality and environmental criteria during production. Our management systems are certified to ISO 9001 and ISO 14001.
- These operating instructions contain important information on handling the instrument. Working safely requires that all safety instructions and work instructions are observed.
- Observe the relevant local accident prevention regulations and general safety regulations for the instrument's range of use.
- The operating instructions are part of the product and must be kept in the immediate vicinity of the instrument and readily accessible to skilled personnel at any time. Pass the operating instructions onto the next operator or owner of the instrument.
- Skilled personnel must have carefully read and understood the operating instructions prior to beginning any work.
- The general terms and conditions contained in the sales documentation shall apply.
- Subject to technical modifications.
- To use the online functionality of the remote data transfer module, a valid service agreement must be in place.
- Further information:
 - Internet address: www.wika.de / www.wika.com
 - Corresponding data sheets: PM 07.30 and PM 07.29
 - Operating instructions Article no. 11592011 (NS 100)
 - Cryo Gauge: Article no. 11265191 (NS 160)
 - Online data centre: <https://www.global-datacenter.de>
 - Online help, German: https://www.global-datacenter.de/help/wika_intellimetry_de.pdf
 - Online help, English: https://www.global-datacenter.de/help/wika_intellimetry_en.pdf
 - Application consultant: Tel.: +49 9372 132-0, Fax: +49 9372 132-406
info@wika.de


Abbreviations, definitions

RDT	Remote data transfer
GSM	Global system for mobile communications
GPRS	General packet radio service
SMS	Short message service

2. Design and function

2.1 Overview

RDT module intelliMETRY®

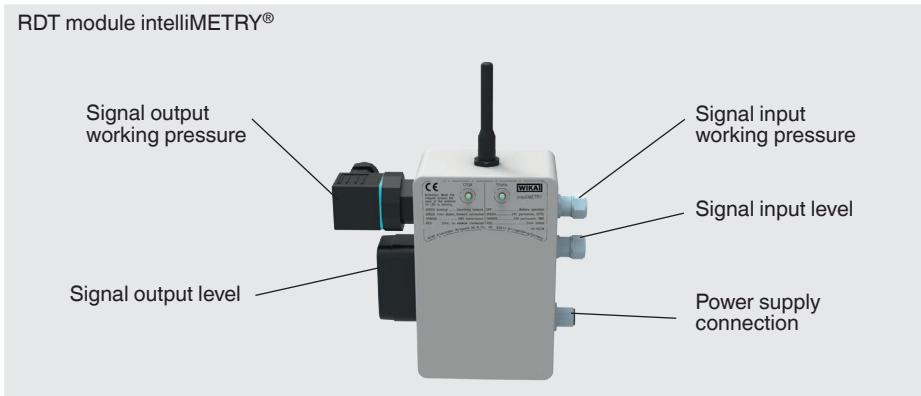

2.2 Description

The intelliMETRY® RDT module monitors up to two analogue output signals (4 ... 20mA, 2-wire) from WIKA model 7x2.15.1x0 Cryo differential pressure gauges and transmits these to an online data centre using GSM technology.

The intelliMETRY® transmits the data packets either via GPRS or sends SMS messages (selectable). The online data centre receives the data packets and offers extensive and individual possibilities for data processing.

The voltage supply of the intelliMETRY® can be provided by an available current loop or by an external power supply or through an optionally available battery module.

Information on the pin assignment and power supply can be found in chapter 9 "Specifications".

2.3 Scope of delivery

The RDT module can be delivered as a **complete system** or, alternatively, as a **retrofit kit**.

2.3.1 Retrofit kit

The retrofit kit consists of the RDT module and corresponding mounting material.

2.3.2 Battery module

The optional battery module is mounted to the RDT module using a fixing bracket.

Please observe the mounting instructions, see chapter 5 "Commissioning, operation".


The scope of delivery must be cross-checked with the delivery note.

2.4 Cryo measuring unit with intelliMETRY® RDT module

Below, is depicted the NS 160 Cryo measuring unit with mounted intelliMETRY® RDT module and battery module.

EN

Dimensions in mm

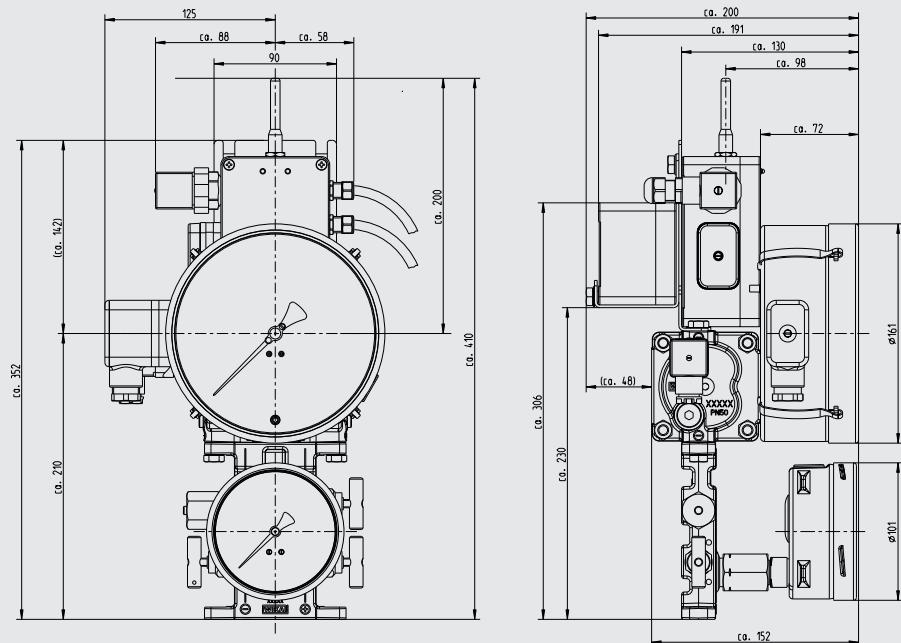

3. Safety

3.1 Explanation of symbols



WARNING!

... indicates a potentially dangerous situation that can result in serious injury or death, if not avoided.



CAUTION!

... indicates a potentially dangerous situation that can result in light injuries or damage to equipment or the environment, if not avoided.



Information

... points out useful tips, recommendations and information for efficient and trouble-free operation.

3.2 Intended use

The intelliMETRY® RDT module is an optional extension for WIKA model 7x2.15.1x0 differential pressure gauges. The operation with other instruments or the modification of the intelliMETRY® RDT module is not permitted.

The intelliMETRY® RDT module monitors the electrical output signals (4 ... 20mA) of the differential pressure gauge and transmits data packets wirelessly to an online data centre.

This instrument is not permitted to be used in hazardous areas!

The intelliMETRY® RDT module has been designed and built solely for the intended use described here, and may only be used accordingly.

The technical specifications contained in these operating instructions must be observed. Improper handling or operation of the instrument outside of its technical specifications requires the instrument to be taken out of service immediately and inspected by an authorised WIKA service engineer.

Handle with the required care (protect from humidity, impacts, strong magnetic fields, static electricity and extreme temperatures, do not insert any objects into the instrument or its openings). Plugs and sockets must be protected from contamination.

The manufacturer shall not be liable for claims of any type based on operation contrary to the intended use.

3.3 Improper use



WARNING!

Injuries through improper use

Improper use of the instrument can lead to hazardous situations and injuries.

- ▶ Refrain from unauthorised modifications to the instrument.
- ▶ Do not use the instrument within hazardous areas.

Any use beyond or different to the intended use is considered as improper use.

Do not use this instrument in safety or emergency stop devices.



WARNING!

Risk of injury should qualification be insufficient

Improper handling can result in considerable injury and damage to equipment.

- ▶ The activities described in these operating instructions may only be carried out by skilled personnel who have the qualifications described below.

Skilled personnel

Skilled personnel, authorised by the operator, are understood to be personnel who, based on their technical training, knowledge of measurement and control technology and on their experience and knowledge of country-specific regulations, current standards and directives, are capable of carrying out the work described and independently recognising potential hazards.

3.5 Exposure to radiation




CAUTION!

Exposure to radiation

With active GPRS operation, a safety distance of > 3 cm must be maintained from the antenna.

3. Safety

3.6 Labelling, safety marks

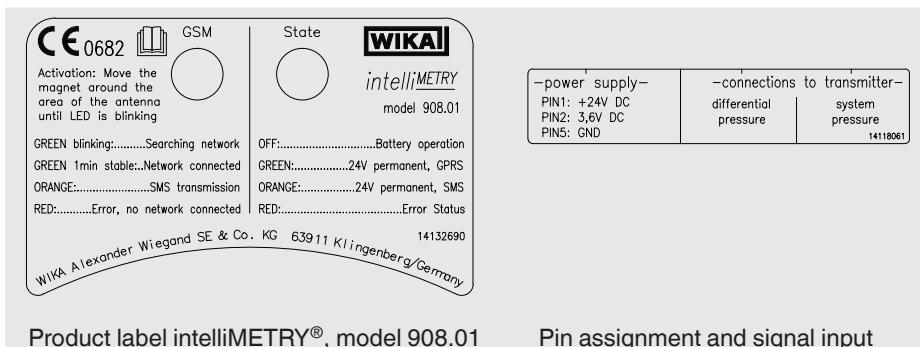

Product label intelliMETRY®, model 908.01


Pin assignment and signal input

LED status description

LED 1: GSM connection	LED 2: Instrument status (state)
Off: Instrument in standby operation Blinking green: Searching for network Green: Network log-in successful Orange: Transmission occurring Red: No network available / Fault	Off: Battery operation On: 24 V DC power supply Green: GPRS mode Orange: SMS mode Red: No network available / Fault



After connecting the power supply to the intelliMETRY® RDT module, LED 2 (state) lights red for approx. 20 s.

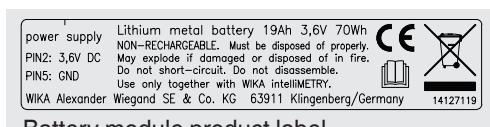

Battery module product label

The operator is obliged to maintain the labelling in a legible condition.

Symbols



Before mounting and commissioning the instrument, ensure you read the operating instructions!



Instruments bearing this mark comply with the relevant European directives.



This marking on the instruments indicates that they must not be disposed of in domestic waste. The disposal is carried out by return to the manufacturer or by the corresponding municipal authorities (see EU directive 2012/19/EU).

4. Transport, packaging and storage

4.1 Transport

Check the intelliMETRY® RDT module for any damage that may have been caused by transport.

Obvious damage must be reported immediately.



CAUTION!

Damage through improper transport

With improper transport, a high level of damage to property can occur.

- ▶ When unloading packed goods upon delivery as well as during internal transport, proceed carefully and observe the symbols on the packaging.
- ▶ With internal transport, observe the instructions in chapter 4.2 "Packaging and storage".

4.2 Packaging and storage

Do not remove packaging until just before mounting.

Keep the packaging as it will provide optimum protection during transport (e.g. change in installation site, sending for repair).

Permissible conditions at the place of storage:

Storage temperature: -40 ... +70 °C

5. Commissioning, operation

For the case where a complete system was purchased, the RDT module will already be mounted. Otherwise, depending on the existing version, note the following mounting sequences.

Personnel: *The electrical connection must be made by skilled electrical personnel.*

Tools: SW13 socket wrench for mounting of M8 hexagon bolts



Note the tightening torques for the screws given in the drawings.

Only use original parts (see chapter 10 "Accessories").


5.1 Fitting the retrofit kit and battery module

Retrofit kit material	Battery module material
RDT module incl. cabling	Battery module incl. cabling
Fixing bracket with 4 pieces M8 hexagon bolt	Fixing bracket with 2 pieces M8 hexagon bolt
2 pieces spring washer matched to M8	2 pieces spring washer matched to M8
2 pieces stabilising bracket (only variant B)	

For variant A, the model 7x2.15.1x0 differential pressure gauge, for retrofitting to, would have been delivered without stabilisation bracket.

For variant B, the fitted stabilisation brackets must be changed.

Variant A: Differential pressure gauge without stabilisation bracket

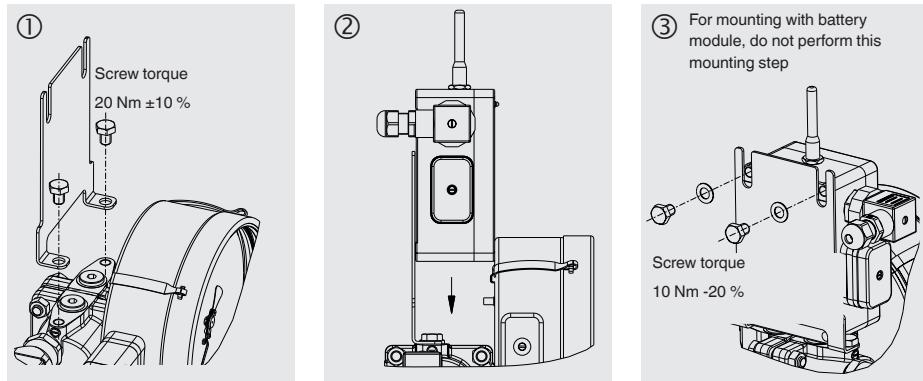


5. Commissioning, operation

Variant B: Exchanging the stabilisation bracket

EN


- ① Dismount the stabilisation bracket



- ② Mount new stabilisation brackets

Screw torque


3 Nm ±5 %




- ③ Mount the fixing bracket

Screw torque


20 Nm ±10 %



- ④

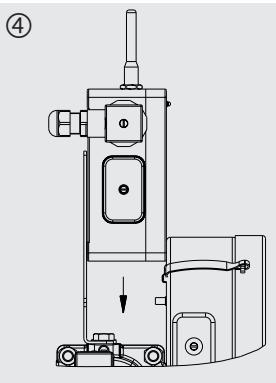

- ⑤ For mounting with battery module, do not perform this mounting step




Mounting the battery module (option)


- ①

Screw torque

10 Nm -20 %




- ②



- ③

Screw torque

10 Nm -20 %



5.2 Electrical connection of the intelliMETRY®

The power supply for the RDT module can be provided through three alternative possibilities:

1. External voltage supply via circular connector M12 x 1 **or**
2. Active current loop (4 ... 20 mA) via angular connector **or**
3. Battery module via circular connector M12 x 1

The power supply in accordance with point 1 and point 2 serves as a permanent voltage supply for the intelliMETRY®. In contrast to this, the battery module delivers power, irrespective of the operating mode, only for a limited time and must be exchanged after depletion.

Information on the pin assignment and power supply can be found in chapter 9 "Specifications".



CAUTION!

The power supply must be delivered only from one source. Either external voltage supply or current loop or battery module. The simultaneous supply from more than one source can lead to damage of the RDT module.

5.3 Wiring the RDT module to the measurement technology

Connect the angular connectors of the RDT module to the mating connector of the differential or working pressure transmitter. Then screw the screw, integrated into the angular connector, into the mating connector with a tightening torque of $0.4 \text{ Nm} \pm 10\%$.

5.4 Configuration

As soon as the intelliMETRY® RDT module is supplied by the appropriate power supply, the communication with the online data centre will start.

In doing this, a system test is carried out and status messages are transmitted.

Following this, the IntelliMETRY® is ready for operation and can be configured via the online data centre.

5.4.1 Online data centre

For the setup and management of the online data centre, access data (login and password) are required.

<https://www.global-datacenter.de>

Detailed guidance on the operation of the online data centre is available via the following link:

https://www.global-datacenter.de/help/wika_intellimetry_en.pdf

5.4.2 WIKA setup wizard

The WIKA setup wizard is found in the online data centre via “Configuration”. There, the required information on the measuring point and the operating mode of the intelliMETRY® is queried in sequence. Help text with additional information exists for the input fields.

The following information is required:

- Plant description, e.g. installation location (free text)
- Tank description, e.g. tag no. (free text)
- Operating mode, (for an overview, see next page)
- Gas type, which medium is in the tank
- Specifications of the tank



5.4.3 Operating modes for permanent voltage supply

SMS		GPRS
Data logger inactive	Data logger interval 15 min	Data logger interval 15 min
Transfer at routine time	Transfer at routine time ≥ 2x per day	Transfer 1x per hour
Usage-dependent messages		
User-defined alarm thresholds		
Query interval: 1 min		
Instrument permanently connected with GSM network		

Operating modes for battery operation

The battery life is shorter in GPRS mode than in SMS mode.

SMS		GPRS
Data logger inactive	Data logger interval 15 min	Data logger interval 15 min
Transfer at routine time	Transfer at routine time ≥ 2x per day	Transfer 1x per hour
Usage-dependent messages		
User-defined alarm thresholds		
Query interval: 15 min		
The instrument only connects to the GSM network for sending messages.		

5.5 Manual triggering of data transfer

A manual triggering of the status query is possible at any time by placing a permanent magnet close to the antenna. (See corresponding instruction on the product label).

6. Faults

6. Faults

6.1 Measuring instrument and hardware

EN

Fault	Cause	Measure
LED(s) don't light up	Missing power supply. Loss of power supply or battery module empty.	Check the power supply. If the battery module has emptied, order a new battery module
Difference in measured value between local display and online data centre	Transmitter signal not aligned with local display	Perform a zero adjustment in accordance with the Cryo Gauge operating instructions. If applicable, check the position of the optional BCD switch at the Cryo Gauge

For troubleshooting on measuring instruments or hardware supplied with them, please contact your local WIKA service.

6.2 RDT and online data centre

Fault	Cause	Measure
LED 1 permanently red	GSM signal too weak	Contact support
Log-in to data centre does not work	Log-in data not correct or not activated	Contact support
Online data centre has not received any data	Problems with the GSM transmission	Contact support
User-defined alarm and forwarding settings have not been adopted	defective configuration in the online data centre	Contact support

For support regarding problems with the RDT or the online data centre, please contact support at WIKON Kommunikationstechnik GmbH.

Tel: +49 631 205 777 - 0

info@wikon.de

6.3 Power failure

During a power failure, the routine call is not made. The online data centre then reports an error.

7. Maintenance

EN

7. Maintenance

The intelliMETRY® RDT module is maintenance-free.

Repairs must only be carried out by the manufacturer.
This does not apply to the replacement of the battery module.
Only use original parts (see chapter 10 “Accessories”).

8. Dismounting, return and disposal

8.1 Dismounting

The dismounting of the intelliMETRY® RDT module should be made in the reverse order to that described in chapter 5 “Commissioning, operation”. The dismounting of the Cryo measuring unit is described in the respective operating instructions for the measuring instruments!

8.2 Return

When returning the instrument, use the original packaging or a suitable transport packaging.

To avoid damage:

1. Screw off the antenna.
2. Place the instrument, along with the shock-absorbent material, in the packaging.
Place shock-absorbent material evenly on all sides of the transport packaging.
3. If possible, place a bag containing a desiccant inside the packaging.



Information on returns can be found under the heading “Service” on our local website.

8.3 Disposal

8.3.1 Battery module

Use the following shipping description(s)

- Lithium metal batteries (UN 3090)
- Lithium metal batteries packed WITH equipment (UN 3091)

Incorrect disposal can put the environment at risk.

Dispose of instrument components and packaging materials in an environmentally compatible way and in accordance with the country-specific waste disposal regulations.







This marking on the instruments indicates that they must not be disposed of in domestic waste. The disposal is carried out by return to the manufacturer or by the corresponding municipal authorities (see EU directive 2012/19/EU).

9. Specifications

EN

9. Specifications

Specifications	RDT module intelliMETRY®								
GSM frequency	900, 1800 MHz (modulation)								
Max. transmission power	33 dBm (2 W)								
Required GSM level	≥ 30 %								
Power supply U _B	<p>DC 24 V ± 5 % Pmax: 5 W M12 x 1 connector, 5-pin, B-coding per IEC 61076-2-101</p>  <p>Pin</p> <table> <tr><td>1</td><td>U_B</td></tr> <tr><td>2</td><td>Battery module IN</td></tr> <tr><td>5</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>3 .. 4</td><td>not connected</td></tr> </table>	1	U _B	2	Battery module IN	5	Ground	3 .. 4	not connected
1	U _B								
2	Battery module IN								
5	Ground								
3 .. 4	not connected								
Permissible residual ripple	≤ 10 % ss								
Signal input, level	<p>4 ... 20 mA, 2-wire Cable with 7-pin angular connector</p>  <p>Female connector</p> <table> <tr><td>PE</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>1</td><td>Signal –</td></tr> <tr><td>2</td><td>Signal +</td></tr> <tr><td>3 ... 6</td><td>not connected</td></tr> </table>	PE	Ground	1	Signal –	2	Signal +	3 ... 6	not connected
PE	Ground								
1	Signal –								
2	Signal +								
3 ... 6	not connected								
Signal input, working pressure	<p>4 ... 20 mA, 2-wire Cable with 4-pin angular connector</p>  <p>Female connector</p> <table> <tr><td>PE</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>1</td><td>Signal +</td></tr> <tr><td>2</td><td>Signal –</td></tr> <tr><td>3</td><td>not connected</td></tr> </table>	PE	Ground	1	Signal +	2	Signal –	3	not connected
PE	Ground								
1	Signal +								
2	Signal –								
3	not connected								
Signal output, level	<p>4 ... 20 mA, 3-wire 7-pin connector on case</p>  <p>Pin</p> <table> <tr><td>PE</td><td>Ground / 0V</td></tr> <tr><td>1</td><td>Signal –</td></tr> <tr><td>2</td><td>U_B / Signal +</td></tr> <tr><td>3 ... 6</td><td>not connected</td></tr> </table>	PE	Ground / 0V	1	Signal –	2	U _B / Signal +	3 ... 6	not connected
PE	Ground / 0V								
1	Signal –								
2	U _B / Signal +								
3 ... 6	not connected								
Signal output, working pressure	<p>4 ... 20 mA, 3-wire 4-pin connector on case</p>  <p>Pin</p> <table> <tr><td>PE</td><td>Ground / 0V</td></tr> <tr><td>1</td><td>U_B / Signal +</td></tr> <tr><td>2</td><td>Signal –</td></tr> <tr><td>3</td><td>not connected</td></tr> </table>	PE	Ground / 0V	1	U _B / Signal +	2	Signal –	3	not connected
PE	Ground / 0V								
1	U _B / Signal +								
2	Signal –								
3	not connected								

9. Specifications

EN

Specifications	RDT module intelliMETRY®
Permissible temperature ranges	Storage: -40 ... +70 °C Ambient: -20 ... +60 °C
Permissible humidity	0 ... 95 % r. h. (non-condensing)
Ingress protection	IP65 per EN 60529 / IEC 60529
Dimensions	W x H x D: approx. 80 x 125 x 57 mm (without antenna)
Weight	■ approx. 0.9 kg
EC declaration of conformity	 0682 <ul style="list-style-type: none"> ■ EN 61326 emission (group 1, class B) and interference immunity (industrial application) ■ R&TTE directive 1999/05/EC EN 301 511

Specifications	Battery module								
Voltage generation	Lithium metal battery per UN3090/UN3091								
Output voltage	DC 3.6 V								
Battery capacity	19 Ah								
Electrical connection	M12 x 1 mating connector, 5-pin, B-coding per IEC 61076-2-101  <table border="0" style="margin-left: 200px;"> <tr> <td colspan="2">Female connector</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3.6 V DC OUT</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ground</td> </tr> <tr> <td>1,3,4</td> <td>not connected</td> </tr> </table>	Female connector		2	3.6 V DC OUT	5	Ground	1,3,4	not connected
Female connector									
2	3.6 V DC OUT								
5	Ground								
1,3,4	not connected								
Service life	≥ 1 year with 4 sensor queries/h and 2 SMS/day								
Permissible temperature ranges	Storage: -40 ... +70 °C Ambient: -20 ... +70 °C								
Permissible humidity	0 ... 95 % r. h. (non-condensing)								
Ingress protection	IP65 per EN 60529 / IEC 60529								
Dimensions	W x H x D: approx. 80 x 75 x 57 mm								
Weight	approx. 0.5 kg								

10. Accessories

Description	Order no.
Battery module	14127154
Replacement antenna for better GSM reception	on request

EN

WIKA accessories can be found online at www.wika.com.

Appendix 1: EC declaration of conformity

EN



EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity

Dokument Nr.: 14150135.01
Document No.:

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typebezeichnung: intelliMETRY Modell 908.01
Type Designation: intelliMETRY model 908.01

Beschreibung: Datenfernübertragungsmodul
Description: Data transmission module

gemäß gültigem Datenblatt:
according to the valid data sheet:

die grundlegenden Schutzanforderungen der folgenden Richtlinien erfüllen:
comply with the essential protection requirements of the directives:

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

1999/5/EG Funk- und Telekommunikationsendergeräte⁽¹⁾
1999/5/ECC Radio and Telecommunication Terminal
Equipment⁽¹⁾

EN 60950:2006 + A11:2009 +
A1:2010 + A12:2011 +A2:2013⁽²⁾
EN 62311:2008⁽³⁾

EN 301 489-1 V1.9.2⁽³⁾
EN 301 489-7 V1.3.1⁽³⁾
EN 61326-1:2013⁽³⁾

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)⁽⁴⁾

2011/65/EU Beschränkung der Verwendung bestimmter
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment

EN 50581:2012

- (1) Konformitätsbewertung 1999/5/EG, Anhang IV: CETECOM ICT Services GmbH, 66117 Saarbruecken, Germany (Reg.-Nr. 0682).
Conformity assessment 1999/5/EC, annex IV: CETECOM ICT Services GmbH, 66117 Saarbruecken, Germany (reg. no. 0682).
- (2) Gesundheit und Sicherheit (Artikel 3 (1) a))
Protection of health and safety (Article 3 (1) a))
- (3) Elektromagnetische Verträglichkeit (Artikel 3 (1) b))
Electromagnetic compatibility (Article 3 (1) b))
- (4) Effektive Nutzung Frequenzspektrum (Artikel 3 (2))
Effective use of spectrum (Article 3 (2))

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenberg, 2015-12-08

Thorsten Seefried, Vice President
Process Gauges

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenber
Germany

Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
E-Mail info@wika.de
www.wika.de

Kommagdgesellschaft: Sitz Klingenber –
Amtsgericht Aschaffenburg HRA 1819
Kommagdienst: WIKA Verwaltungs SE & Co. KG –
Sitz Klingenber – Amtsgericht Aschaffenburg
HRA 4685

Michael Glombitzka, Head of Quality Management
Process Gauges

Komplementär:
WIKA International SE – Sitz Klingenber –
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 10505
Vorstand: Alexander Wiegand
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Max Egl

Inhalt

1. Allgemeines	24
2. Aufbau und Funktion	25
2.1 Überblick	25
2.2 Beschreibung	25
2.3 Lieferumfang	25
2.4 Cryo-Messeinheit mit DFÜ-Modul intelliMETRY®	26
3. Sicherheit	26
3.1 Symbolerklärung	26
3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	27
3.3 Fehlgebrauch	27
3.4 Personalqualifikation	28
3.5 Strahlungsbelastung	28
3.6 Beschilderung, Sicherheitskennzeichnungen	29
4. Transport, Verpackung und Lagerung	30
4.1 Transport	30
4.2 Verpackung und Lagerung	30
5. Inbetriebnahme, Betrieb	31
5.1 Montage Nachrüstsatz und Batteriemodul	31
5.2 Elektrischer Anschluss intelliMETRY®	33
5.3 DFÜ-Modul mit Messtechnik verdrahten	33
5.4 Konfiguration	33
5.5 Manuelles Auslösen der Datenübermittlung	35
6. Störungen	36
6.1 Messgerät und Hardware	36
6.2 DFÜ und Online-Datencenter	36
6.3 Stromausfall	36
7. Wartung	37
8. Demontage, Rücksendung und Entsorgung	38
8.1 Demontage	38
8.2 Rücksendung	38
8.3 Entsorgung	38
9. Technische Daten	39
10. Zubehör	41
Anlage 1: EG-Konformitätserklärung	42

1. Allgemeines

DE

- Das in der Betriebsanleitung beschriebene Datenfernübertragungsmodul wird nach dem aktuellen Stand der Technik konstruiert und gefertigt. Alle Komponenten unterliegen während der Fertigung strengen Qualitäts- und Umweltkriterien. Unsere Managementsysteme sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.
- Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.
- Die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einhalten.
- Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Betriebsanleitung an nachfolgende Benutzer oder Besitzer des Gerätes weitergeben.
- Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufsunterlagen.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Zur Nutzung der Online-Funktionalität des Datenferübertragungs-Moduls muss ein gültiger Dienstleistungsvertrag vorliegen.
- Weitere Informationen:
 - Internet-Adresse: www.wika.de / www.wika.com
 - Zugehörige Datenblätter: PM 07.30 und PM 07.29
 - Betriebsanleitung Artikel Nr. 11592011 (NG 100)
 - Cryo Gauge: Artikel Nr. 11265191 (NG 160)
 - Online Datencenter: <https://www.global-datacenter.de>
 - Online Hilfe Deutsch: https://www.global-datacenter.de/help/wika_intellimetry_de.pdf
 - Online Hilfe Englisch: https://www.global-datacenter.de/help/wika_intellimetry_en.pdf
 - Anwendungsberater: Tel.: +49 9372 132-0, Fax: +49 9372 132-406
 - info@wika.de

Abkürzungen, Definitionen

DFÜ Datenfernübertragung

GSM Global System for Mobile Communications


GPRS General Packet Radio Service

SMS Short Message Service

2. Aufbau und Funktion

2.1 Überblick

DFÜ-Modul intelliMETRY®

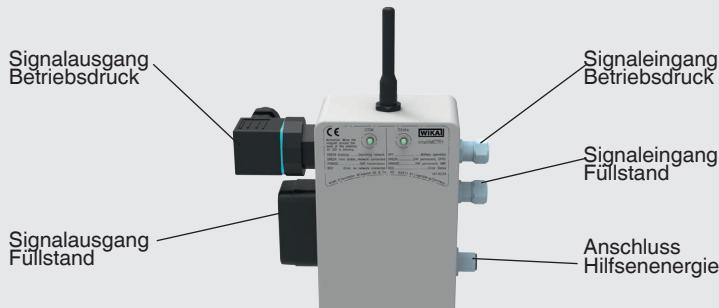

2.2 Beschreibung

Das DFÜ-Modul intelliMETRY® überwacht bis zu zwei analoge Ausgangssignale (4...20mA, 2-Leiter) von Cryo-Differenzdruckmessgeräten der WIKA Typen 7x2.15.1x60 und übermittelt diese mit Hilfe von GSM-Technologie an ein Online-Datencenter. Das intelliMETRY® überträgt die Datenpakete wahlweise über GPRS oder sendet SMS-Nachrichten. Das Online-Datencenter empfängt die Datenpakete und bietet umfangreiche und individuelle Möglichkeiten der Datenaufbereitung.

Die Spannungsversorgung des intelliMETRY® kann entweder durch eine vorhandene Stromschleife oder externe Hilfsenergie, oder durch ein optional erhältliches Batteriemodul erfolgen.

Angaben zur Steckerbelegung und Hilfsenergie befinden sich in Kapitel 9 „Technische Daten“.

2.3 Lieferumfang

Das DFÜ-Modul wird entweder bereits als **Komplettsystem** oder alternativ als **Nachrüstsatz** ausgeliefert.

2.3.1 Nachrüstsatz

Der Nachrüstsatz besteht aus DFÜ-Modul und passendem Montagematerial.

2.3.2 Batteriemodul

Das optionale Batteriemodul wird mit einem Haltewinkel an das DFÜ-Modul montiert.

Bitte Montageanweisung, siehe Kapitel 5 „Inbetriebnahme, Betrieb“, beachten.


Der Lieferumfang ist mit dem Lieferschein abzugleichen.

2.4 Cryo-Messeinheit mit DFÜ-Modul intelliMETRY®

Nachfolgend ist Cryo Messeinheit NG 160 mit angebautem DFÜ-Modul intelliMETRY® und Batteriemodul dargestellt.

Abmessungen in mm

DE

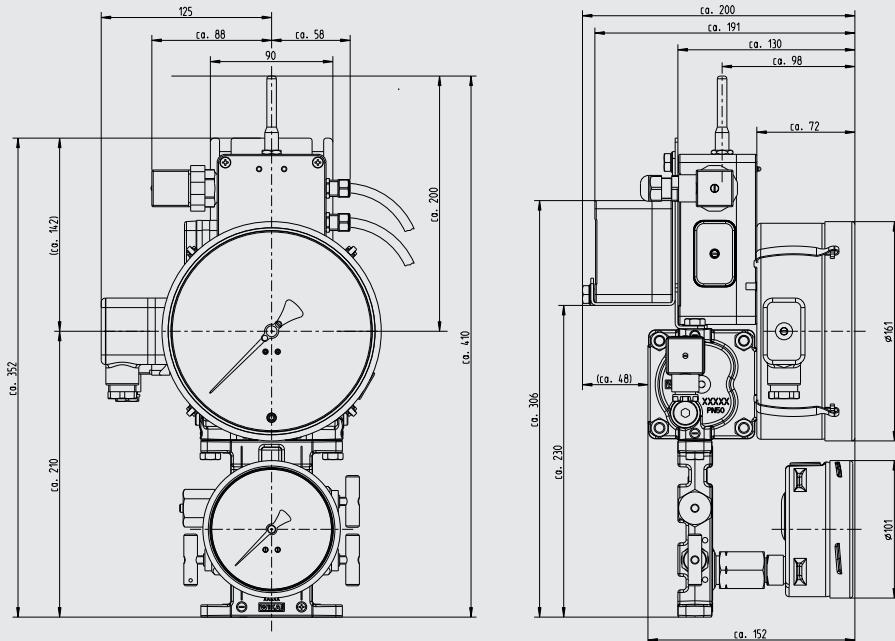

3. Sicherheit

3.1 Symbolerklärung



WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen bzw. Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



Information

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das DFÜ-Modul intelliMETRY® ist eine optionale Erweiterung für WIKA Differenzdruckmessgeräte vom Typ 7x2.15.1x0. Die Verwendung mit anderen Geräten oder die Modifikation des DFÜ-Modules intelliMETRY® ist nicht zulässig.

Das DFÜ-Modul intelliMETRY® überwacht die elektrischen Ausgangssignale (4...20mA) des Differenzdruckmessgerätes und übermittelt drahtlos Datenpakete an ein Online-Datencenter.

Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen!

Das DFÜ-Modul intelliMETRY® ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden.

Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Handhabung oder ein Betreiben des Gerätes außerhalb der technischen Spezifikationen macht die sofortige Stilllegung und Überprüfung durch einen autorisierten WIKA-Servicemitarbeiter erforderlich.

Mit erforderlicher Sorgfalt behandeln (vor Nässe, Stößen, starken Magnetfeldern, statischer Elektrizität und extremen Temperaturen schützen, keine Gegenstände in das Gerät bzw. Öffnungen einführen). Stecker und Buchsen vor Verschmutzung schützen.

Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

3.3 Fehlgebrauch



WARNUNG!

Verletzungen durch Fehlgebrauch

Fehlgebrauch des Gerätes kann zu gefährlichen Situationen und Verletzungen führen.

- ▶ Eigenmächtige Umbauten am Gerät unterlassen.
- ▶ Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

Dieses Gerät nicht in Sicherheits- oder in Not-Aus-Einrichtungen benutzen.

3.4 Personalqualifikation



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

DE

- ▶ Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten nur durch Fachpersonal nachfolgend beschriebener Qualifikation durchführen lassen.

Fachpersonal

Das vom Betreiber autorisierte Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse der Mess- und Regelungstechnik und seiner Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden Normen und Richtlinien in der Lage, die beschriebenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.

3.5 Strahlungsbelastung




VORSICHT!

Strahlungsbelastung

Bei aktiviertem GPRS-Betrieb ist ein Sicherheitsabstand von >3 cm zur Antenne einzuhalten.

3.6 Beschilderung, Sicherheitskennzeichnungen

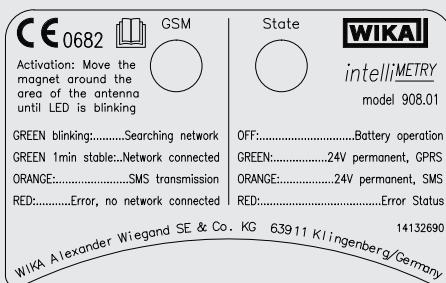

Typenschild IntelliMETRY®, Typ 908.01

-power supply-
PIN1: +24V DC
PIN2: 3,6V DC
PIN5: GND

-connections to transmitter-
differential pressure
system pressure
14118061

Pin-Belegung und Signaleingang

LED-Statusbeschreibung

LED 1: GSM-Verbindung


Aus: Gerät im Standby-Betrieb
Grün blinkend: Netzwerk suchen
Grün: Netzeinbuchung erfolgreich
Orange: Übertragungsvorgang läuft
Rot: Kein Netzwerk verfügbar / Störung

LED 2: Gerätestatus (State)

Aus: Batteriebetrieb
An: DC 24V Hilfsenergie
Grün: GPRS-Modus
Orange: SMS-Modus
Rot: Kein Netzwerk verfügbar / Störung



Nach Anlegen der Hilfsenergie an das DFÜ-Modul IntelliMETRY® leuchtet LED 2 (State) für ca. 20 s rot auf.



Typenschild Batteriemodul

Der Betreiber ist verpflichtet die Beschilderung lesbar zu halten.

Symbole



Vor Montage und Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt die Betriebsanleitung lesen!



Geräte mit dieser Kennzeichnung stimmen überein mit den zutreffenden europäischen Richtlinien.



Bei Geräten mit dieser Kennzeichnung wird darauf hingewiesen, dass diese nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung erfolgt durch Rücknahme bzw. durch entsprechende kommunale Stellen (siehe EU-Richtlinie 2012/19/EU).

4. Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Transport

DFÜ-Modul intelliMETRY® auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen.
Offensichtliche Schäden unverzüglich mitteilen.

DE



VORSICHT!

Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport

Bei unsachgemäßem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

- ▶ Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole auf der Verpackung beachten.
- ▶ Bei innerbetrieblichem Transport die Hinweise unter Kapitel 4.2 „Verpackung und Lagerung“ beachten.

4.2 Verpackung und Lagerung

Verpackung erst unmittelbar vor der Montage entfernen.

Die Verpackung aufbewahren, denn diese bietet bei einem Transport einen optimalen Schutz (z. B. wechselnder Einbauort, Reparatursendung).

Zulässige Bedingungen am Lagerort:

Lagertemperatur: -40 ... +70 °C

5. Inbetriebnahme, Betrieb

Für den Fall, dass ein Komplettsystem erworben wurde, so ist das DFÜ-Modul bereits montiert. Andernfalls bitte je nach vorhandener Ausführung die nachfolgenden Montagefolgen beachten.

Personal: Die elektrische Montage muss von Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
Werkzeuge: Steckschlüssel SW13 zur Montage von Sechskantschrauben M8



Anzugsdrehmomente der Schrauben in den Skizzen beachten.

Nur Originalteile verwenden (siehe Kapitel 10 „Zubehör“).


5.1 Montage Nachrüstsatz und Batteriemodul

Material Nachrüstsatz	Material Batteriemodul
DFÜ-Modul inkl. Verkabelung	Batteriemodul inkl. Verkabelung
Haltewinkel mit 4 Stück Sechskantschraube M8	Haltewinkel mit 2 Stück Sechskantschraube M8
2 Stück Federscheibe passend zu M8	2 Stück Federscheibe passend zu M8
2 Stück Stabilisierungswinkel (nur Variante B)	

Bei Variante A wurde das nachzurüstende Differenzdruckmessgerät Typ 7x2.15.1x0 ohne Stabilisierungswinkel geliefert.

Bei Variante B müssen die verbauten Stabilisierungswinkel ausgetauscht werden.

Variante A: Differenzdruckmessgerät ohne Stabilisierungswinkel

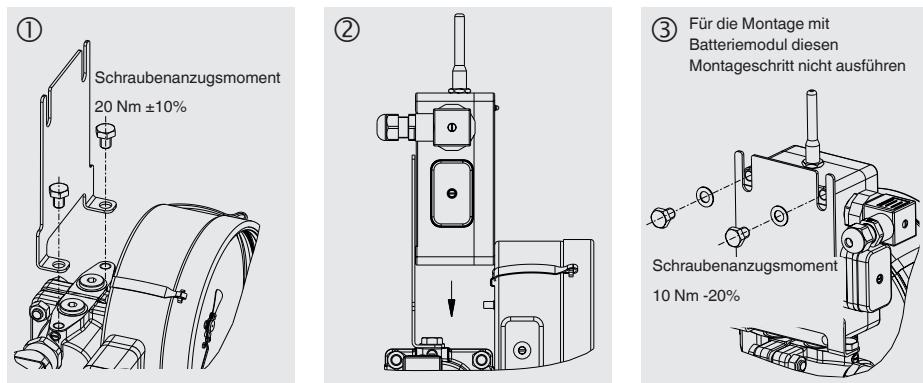


5. Inbetriebnahme, Betrieb

Variante B: Austausch Stabilisierungswinkel

DE


- ① Stabilisierungswinkel demontieren



- ② Neue Stabilisierungswinkel montieren


Schraubenanzugsmoment

3 Nm $\pm 5\%$




- ③ Haltewinkel montieren


Schraubenanzugsmoment
20 Nm $\pm 10\%$



- ④

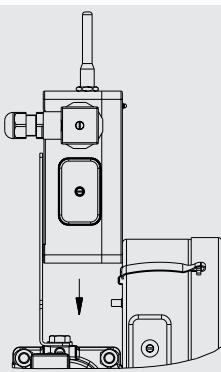


- ⑤ Für die Montage mit Batteriemodul diesen Montageschritt nicht ausführen




Montage Batteriemodul

- ①

Schraubenanzugsmoment
10 Nm -20%




- ②



- ③

Schraubenanzugsmoment
10 Nm -20%



5.2 Elektrischer Anschluss intelliMETRY®

Die Hilfsenergie für das DFÜ-Moduls kann durch drei alternative Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden:

1. Externe Spannungsversorgung über Rundstecker M12 x 1 **oder**
2. Aktive Stromschleife (4..20 mA) über Winkelstecker **oder**
3. Batteriemodul über Rundstecker M12 x 1

Die Hilfsenergie gemäß Punkt 1 und Punkt 2 dient zur permanenten Spannungsversorgung des IntelliMETRY®. Im Gegensatz dazu, liefert das Batteriemodul abhängig vom Betriebsmodus nur eine begrenzte Zeit Hilfsenergie und muss nach Aufbrauch ausgetauscht werden.

Angaben zur Steckerbelegung und Hilfsenergie befinden sich in Kapitel 9 „Technische Daten“.



VORSICHT!

Die Hilfsenergie darf nur aus einer Quelle stammen. Entweder externe Spannungsversorgung oder Stromschleife oder Batteriemodul. Die gleichzeitige Speisung aus mehr als einer Quelle kann zur Beschädigung des DFÜ-Moduls führen.

5.3 DFÜ-Modul mit Messtechnik verdrahten

Die Winkelstecker des DFÜ-Moduls mit dem Gegenstecker des Differenz- bzw. Betriebsdrucktransmitters verbinden. Danach die im Winkelstecker integrierte Schraube mit einem Anzugsmoment von $0,4 \text{ Nm} \pm 10\%$ in den Gegenstecker schrauben.

5.4 Konfiguration

Sobald das DFÜ-Modul IntelliMETRY® mit der passenden Hilfsenergie versorgt wird, startet die Kommunikation mit dem Online-Datencenter.

Dabei wird ein Systemtest durchgeführt und Status-Meldungen übermittelt. Danach ist IntelliMETRY® betriebsbereit und kann im Online-Datencenter konfiguriert werden.

5.4.1 Online-Datencenter

Zur Einrichtung und Verwaltung des Online-Datencenters werden Zugangsdaten (Login und Passwort) benötigt.

<https://www.global-datacenter.de>

Detaillierte Hilfestellung zur Bedienung des Online-Datencenters ist unter folgendem Link abrufbar.

https://www.global-datacenter.de/help/wika_intellimetry_de.pdf

5.4.2 WIKA-Einrichtungsassistent

Der WIKA Einrichtungsassistent ist im Online-Datencenter unter „Konfiguration“ erreichbar. Dort werden die benötigten Informationen zur Messstelle und dem Betriebsmodus des intelliMETRY® der Reihe nach abgefragt. Für die Eingabefelder existieren Hilfetexte mit zusätzlichen Informationen.

DE

Folgende Informationen werden benötigt:

- Anlagenbezeichnung - z.B. Aufstellort (Freitext)
- Tankbezeichnung - z.B. Tag-Nr. (Freitext)
- Betriebsmodus - (Übersicht s. nächste Seite)
- Gasart - welcher Messstoff befindet sich im Tank
- Angaben zum Tank



5.4.3 Betriebsmodi permanente Spannungsversorgung

SMS		GPRS
Datenlogger inaktiv	Datenloggerintervall 15 min	Datenloggerintervall 15 min
Übertragung zum Routinezeitpunkt	Übertragung zum Routinezeitpunkt $\geq 2x$ pro Tag	Übertragung 1x pro Stunde
Verbrauchsabhängige Meldungen		
Benutzerdefinierte Alarmschwellen		
Abfrageintervall: 1 min		
Gerät permanent mit GSM-Netz verbunden		

Betriebsmodi Batteriebetrieb

Die Lebensdauer der Batterie ist im GPRS-Modus kürzer als im SMS-Modus.

SMS		GPRS
Datenlogger inaktiv	Datenloggerintervall 15 min	Datenloggerintervall 15 min
Übertragung zum Routinezeitpunkt	Übertragung zum Routinezeitpunkt $\geq 2x$ pro Tag	Übertragung 1x pro Stunde
Verbrauchsabhängige Meldungen		
Benutzerdefinierte Alarmschwellen		
Abfrageintervall: 15 min		
Gerät nur für das Versenden einer Nachricht mit GSM-Netz verbunden		

5.5 Manuelles Auslösen der Datenübermittlung

Eine manuelles Auslösen der Status-Abfrage ist durch die Betätigung mit einem Dauermagneten im Bereich der Antenne jederzeit möglich. (Siehe entsprechenden Hinweis auf dem Typenschild).

6. Störungen

DE

6. Störungen

6.1 Messgerät und Hardware

Störung	Ursache	Maßnahme
LED(s) leuchten nicht	Fehlende Hilfsenergie. Versorgungsspannung ausgefallen oder Batteriemodul aufgebraucht.	Überprüfung der Stromversorgung. Ist das Batteriemodul aufgebraucht, neues Batteriemodul bestellen
Messwertabweichung lokale Anzeige und Online-Datencenter	Transmittersignal nicht mit lokaler Anzeige abgeglichen	Nullpunktabgleich gemäß Betriebsanleitung Cryo Gauge durchführen. Ggf. Position des optionalen BCD-Switch am Cryo Gauge kontrollieren

Zur Fehlerbehebung an Messgeräten oder mitgelieferter Hardware bitte den lokalen WIKA-Service kontaktieren.

6.2 DFÜ und Online-Datencenter

Störung	Ursache	Maßnahme
LED 1 leuchtet dauerhaft rot	GSM-Signal zu schwach	Support kontaktieren
Login zum Daten-Center funktioniert nicht	Login-Daten nicht korrekt oder nicht freigeschaltet	Support kontaktieren
Online-Datencenter empfängt keine Daten	Probleme bei der GSM-Übertragung	Support kontaktieren
Benutzerdefinierte Alarne und Weiterleitungseinstellungen werden nicht übernommen	fehlerhafte Konfiguration im Online-Datencenter	Support kontaktieren

Zur Unterstützung von Problemen mit der DFÜ oder dem Online-Datencenter, bitte den Support der WIKON Kommunikationstechnik GmbH kontaktieren.

Tel: +49 631 205 777 - 0

info@wikon.de

6.3 Stromausfall

Bei einem Stromausfall bleibt der Routineruf aus. Das Online-Datencenter meldet daraufhin eine Störung.

7. Wartung

Das DFÜ-Modul intelliMETRY® ist wartungsfrei.

Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller durchzuführen.

Ausgenommen ist der Austausch des Batteriemoduls.

Nur Originalteile verwenden (siehe Kapitel 10 „Zubehör“).

DE

8. Demontage, Rücksendung und Entsorgung

8.1 Demontage

Die Demontage des DFÜ-Moduls intelliMETRY® in umgekehrter Reihenfolge wie in Kapitel 5 „Inbetriebnahme, Betrieb“ beschrieben vorzunehmen. Die Demontage der Cryo-Messeinheit wird in den jeweiligen Betriebsanleitungen der Messgeräte beschrieben!

8.2 Rücksendung

Zur Rücksendung des Gerätes die Originalverpackung oder eine geeignete Transportverpackung verwenden.

Um Schäden zu vermeiden:

1. Antenne abschrauben.
2. Das Gerät mit dem Dämmmaterial in der Verpackung platzieren.
Zu allen Seiten der Transportverpackung gleichmäßig dämmen.
3. Wenn möglich einen Beutel mit Trocknungsmittel der Verpackung beifügen.



Hinweise zur Rücksendung befinden sich in der Rubrik „Service“ auf unserer lokalen Internetseite.

8.3 Entsorgung

8.3.1 Batteriemodul

Folgende Versendebezeichnung(en) anwenden

- Lithium-Metall-Batterien (UN 3090)
- Lithium-Metall-Batterien MIT Ausrüstungen verpackt (UN 3091)





Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen.

Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.



Bei Geräten mit dieser Kennzeichnung wird darauf hingewiesen, dass diese nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung erfolgt durch Rücknahme bzw. durch entsprechende kommunale Stellen (siehe EU-Richtlinie 2012/19/EU).

9. Technische Daten

Technische Daten	DFÜ-Modul intelliMETRY												
GSM-Frequenz	900, 1800 MHz (Modulation)												
Max. Sendeleistung	33 dBm (2 W)												
Erforderlicher GSM-Pegel	≥ 30 %												
Hilfsenergie U_B	<p>DC 24 V ±5 % Pmax: 5 W M12 x 1 Stecker, 5-polig, B-Kodierung gem. IEC 61076-2-101</p>  <table> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U_B</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Batterie Modul IN</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Erde</td> </tr> <tr> <td>3 ... 4</td> <td>nicht belegt</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	Bezeichnung	1	U_B	2	Batterie Modul IN	5	Erde	3 ... 4	nicht belegt		
Pin	Bezeichnung												
1	U_B												
2	Batterie Modul IN												
5	Erde												
3 ... 4	nicht belegt												
Zulässige Restwelligkeit	≤ 10 % ss												
Signaleingang, Füllstand	<p>4 ... 20 mA, 2-Leiter Kabel mit 7-pol. Winkelstecker</p>  <table> <thead> <tr> <th>Buchse</th> <th>PE</th> <th>Erde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>Signal –</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Signal +</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 ... 6</td> <td>nicht belegt</td> </tr> </tbody> </table>	Buchse	PE	Erde		1	Signal –		2	Signal +		3 ... 6	nicht belegt
Buchse	PE	Erde											
	1	Signal –											
	2	Signal +											
	3 ... 6	nicht belegt											
Signaleingang, Betriebsdruck	<p>4 ... 20 mA, 2-Leiter Kabel mit 4-pol. Winkelstecker</p>  <table> <thead> <tr> <th>Buchse</th> <th>PE</th> <th>Erde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>Signal +</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Signal –</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>nicht belegt</td> </tr> </tbody> </table>	Buchse	PE	Erde		1	Signal +		2	Signal –		3	nicht belegt
Buchse	PE	Erde											
	1	Signal +											
	2	Signal –											
	3	nicht belegt											
Signalausgang, Füllstand	<p>4 ... 20 mA, 3-Leiter 7-pol. Stecker am Gehäuse</p>  <table> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>PE</th> <th>Erde / 0V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>Signal –</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>U_B / Signal +</td> </tr> <tr> <td>3 ... 6</td> <td></td> <td>nicht belegt</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	PE	Erde / 0V	1	2	Signal –	2	1	U_B / Signal +	3 ... 6		nicht belegt
Pin	PE	Erde / 0V											
1	2	Signal –											
2	1	U_B / Signal +											
3 ... 6		nicht belegt											
Signalausgang, Betriebsdruck	<p>4 ... 20 mA, 3-Leiter 4-pol. Stecker am Gehäuse</p>  <table> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>PE</th> <th>Erde / 0V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>U_B / Signal +</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3</td> <td>Signal –</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>nicht belegt</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	PE	Erde / 0V	1	2	U_B / Signal +	2	3	Signal –	3		nicht belegt
Pin	PE	Erde / 0V											
1	2	U_B / Signal +											
2	3	Signal –											
3		nicht belegt											

9. Technische Daten

DE

Technische Daten	DFÜ-Modul intelliMETRY
Zulässige Temperaturbereiche	Lagerung: -40 ... +70 °C Umgebung: -20 ... +60 °C
Zulässige Luftfeuchte	0 ... 95 % r. F. (nicht kondensierend)
Schutzart	IP65 nach EN 60529 / IEC 60529
Abmessungen	B x H x T: ca. 80 x 125 x 57 mm (ohne Antenne)
Gewicht	ca. 0,9 kg
EG-Konformitätserklärung	 0682 <ul style="list-style-type: none"> ■ EN 61326 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Störfestigkeit (industrieller Bereich) ■ R&TTE-Richtlinie 1999/005/EG EN 301 511

Technische Daten	Batteriemodul
Spannungserzeugung	Lithium-Metallbatterie nach UN3090/UN3091
Ausgangsspannung	DC 3,6 V
Batteriekapazität	19 Ah
Elektrischer Anschluss	M12 x 1 Gegenstecker, 5-polig, B-Kodierung gem. IEC 61076-2-101  Buchse 2 3,6 V DC OUT 5 Erde 1,3,4 nicht belegt
Lebensdauer	≥ 1 Jahr bei 4-maliger Sensorabfrage/h und 2 SMS/Tag
Zulässige Temperaturbereiche	Lagerung: -40 ... +70 °C Umgebung: -20 ... +70 °C
Zulässige Luftfeuchte	0 ... 95 % r. F. (nicht kondensierend)
Schutzart	IP65 nach EN 60529 / IEC 60529
Abmessungen	B x H x T: ca. 80 x 75 x 57 mm
Gewicht	ca. 0,5 kg

10. Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Batteriemodul	14127154
Austauschantenne für besseren GSM-Empfang	auf Anfrage

DE

WIKA-Zubehör finden Sie online unter www.wika.de.

Anlage 1: EG-Konformitätserklärung



DE

EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity

Dokument Nr.: 14150135.01
Document No.:

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnung: intelliMETRY Modell 908.01
Type Designation: intelliMETRY model 908.01

Beschreibung: Datenfernübertragungsmodul
Description: Data transmission module

gemäß gültigem Datenblatt:
according to the valid data sheet:

die grundlegenden Schutzanforderungen der folgenden Richtlinien erfüllen: comply with the essential protection requirements of the directives:	Harmonisierte Normen: Harmonized standards:
1999/5/EG Funk- und Telekommunikationsendergeräte ⁽¹⁾ 1999/5/EC Radio and Telecommunication Terminal Equipment ⁽¹⁾	EN 60950:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 +A2:2013 ⁽²⁾ EN 62311:2008 ⁽³⁾
	EN 301 489-1 V1.9.2 ⁽³⁾ EN 301 489-7 V1.3.1 ⁽³⁾ EN 61326-1:2013 ⁽³⁾
	EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) ⁽⁴⁾

2011/65/EU	Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment	EN 50581:2012
2011/65/EU		

- (1) Konformitätsbewertung 1999/5/EG, Anhang IV: CETECOM ICT Services GmbH, 66117 Saarbruecken, Germany (Reg.-Nr. 0682).
Conformity assessment 1999/5/EC, annex IV: CETECOM ICT Services GmbH, 66117 Saarbruecken, Germany (reg. no. 0682).
- (2) Gesundheit und Sicherheit (Artikel 3 (1) a))
Protection of health and safety (Article 3 (1) a))
- (3) Elektromagnetische Verträglichkeit (Artikel 3 (1) b))
Electromagnetic compatibility (Article 3 (1) b))
- (4) Effektive Nutzung Frequenzspektrum (Artikel 3 (2))
Effective use of spectrum (Article 3 (2))

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenberg, 2015-12-08

Thorsten Seefried, Vice President
Process Gauges

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenbergs
Germany

Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
E-Mail info@wika.de
www.wika.de

Kommagdgesellschaft: Sitz Klingenbergs –
Amtsgericht Aschaffenburg HRA 1819
Kommagdienst: WIKA Verwaltungs SE & Co. KG –
Sitz Klingenbergs – Amtsgericht Aschaffenburg
HRA 4685

Michael Glombitza, Head of Quality Management
Process Gauges

Komplementär:
WIKA International SE – Sitz Klingenbergs –
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 10505
Vorstand: Alexander Wiegand
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Max Egli

DE

WIKA subsidiaries worldwide can be found online at www.wika.com.
WIKA-Niederlassungen weltweit finden Sie online unter www.wika.de.



WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg • Germany
Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
info@wika.de
www.wika.de