

Датчик перепада давления для малых расходов EJX115A содержит встроенную измерительную диафрагму и может быть использован для высококачественного измерения в условиях крайне низкого расхода. Его выходной сигнал 4-20 мА постоянного тока соответствует величине измеренного расхода. Высокоточный и устойчивый чувствительный элемент позволяет также измерять статическое давление, значения которого можно отображать на дисплее встроенного индикатора, или осуществлять его дистанционный контроль с использованием цифровой связи с BRAIN или HART-коммуникатором. Другие основные свойства включают быстрый отклик, дистанционную установку параметров с использованием цифровой связи, диагностику и дополнительный выход состояния для сигнализаций по верхнему/нижнему пределу давления. Многоточечная технология измерения обеспечивает расширенную диагностику, позволяющую выявлять такие нарушения, как блокировка импульсной линии или поломка теплотрассы. Также можно использовать протокол связи через шину FOUNDATION Fieldbus. Все модели серии EJX в их стандартной конфигурации сертифицированы TÜV как удовлетворяющие уровню SIL 2 по нормам техники безопасности.



■ СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Относительно типа связи через шину Fieldbus, обозначенном «◇», см. GS 01C25T02-01RU.

□ ПРЕДЕЛЫ ШКАЛЫ И ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ

Капсула	Диапазон перепада давления	Водный эквивалент потока л/мин	Воздушный эквивалент потока Нл/мин
F	1...5 кПа (100...500 мм вод.ст.)	0,016...5,0	0,44...140
M	2...100 кПа (200...10000 мм вод.ст.)	0,022...23,0	0,63...635
H	20...210 кПа (2000...21000 мм вод.ст.)	0,07...33,0	2,0...910

□ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Встроенная измерительная диафрагма]

Точность $\pm 5\%$ от шкалы

Для условий см. T1 01C20K00-01R.

[Датчик перепада давления]

Калиброванная шкала с отсчетом от нуля, линейный выход, код S для материала частей, контактирующих с рабочей средой и заполнение капсулы силиконовым маслом, если не указывается иначе.

Для связи через шину Fieldbus используйте вместо шкалы в дальнейших спецификациях калиброванную шкалу.

Соответствие технических характеристик

Соответствие рабочих характеристик датчиков серии EJX характеристикам, заявленным в спецификации, гарантируется в интервале не менее $\pm 3\sigma$.

Базовая погрешность калиброванной шкалы

(включая влияние нелинейности, гистерезиса и повторяемости)

Шкала		F
Базовая погрешность	X ≤ шкалы	$\pm 0,04$ от шкалы
	X > шкалы	$\pm (0,015+0,01 \text{ ВПИ/шкалы})\%$ от шкалы
X		2 кПа (8 дюймов вод.ст.)
ВПИ (верхний предел диапазона измерения)		5 кПа (20 дюймов вод.ст.)

Шкала		M
Базовая погрешность	X ≤ шкалы	$\pm 0,04$ от шкалы
	X > шкалы	$\pm (0,002+0,0019 \text{ ВПИ/шкалы})\%$ от шкалы
X		5 кПа (20 дюймов вод.ст.)
ВПИ (верхний предел диапазона измерения)		100 кПа (400 дюймов вод.ст.)

Шкала		H
Базовая погрешность	X ≤ шкалы	$\pm 0,04$ от шкалы
	X > шкалы	$\pm (0,005+0,0049 \text{ ВПИ/шкалы})\%$ от шкалы
X		70 кПа (280 дюймов вод.ст.)
ВПИ (верхний предел диапазона измерения)		500 кПа (2000 дюймов вод.ст.)

50%	
50%	$\sqrt{\frac{\cdot 50}{(\%)}}$

28° (50°F)

F	±(0,055%	+ 0,18%)
	±(0,04%	+ 0,009%)
H	±(0,04%	+ 0,0125%)

(1000

6,9

F, M H

± 0,075%

F	± 0,1%
	± 0,02%
	± 0,028%

M H

± 0,03%

± 0,1%

10

D E

± 0,005% (21,6 32)

1 3:

0,1%

IEC60770-1

(10-60 , 0,21
/60-2000 3g)

2:

± 0,1%

IEC60770-1

0,15

(10-60 ,
/60-500 2g)

90°

0,4 (1,6

M : 90
F: 150

,45

(
)
(MWP).
0,5 (73 psi).

1 : ± 0,2%
1 : ± 0,2% x (1 /)

1013 (1)

□

“◇”

4÷20

4÷20

BRAIN

HART FSK

: 3,6

21,6

NAMUR
C2 C3.

NE43,

D E

: 110%, 21,6

: -5%, 3,2

(/DG6);

		100%, 21,6	
/ 1		-2,5%, 3,6	
/ 2		-1,25%, 3,8	
/ 3		103,1%, 20,5	
		3,6	
		21,6	

(1-)

0 100

BRAIN

0,5

Период обновления "◇"

Для дифференциального давления: 45 мс
Для статического давления: 360 мс

Пределы регулировки нуля

Нуль можно свободно передвигать как вверх, так и вниз в границах между верхним и нижним пределами диапазона капсулы.

Внешняя регулировка нуля

Непрерывная настройка с 0,01% разрешения приращения шкалы. Диапазон измерений можно настроить «на месте», используя цифровой индикатор с переключателем диапазонов.

Встроенный индикатор (ЖКД, опция) "◇"

5-разрядный цифровой дисплей, 6-разрядный дисплей единиц и столбиковая диаграмма. Индикатор конфигурируется на периодическое отображение одного или до четырех значений следующих переменных: Измеренное дифференциальное давление, дифференциальное давление в %, дифференциальное давление в масштабе, измеренное статическое давление. Смотрите также раздел «Установки при поставке».

Пределы давления разрыва**(Датчик перепада давления)**

69 МПа (10000 фунтов на кв. дюйм) для шкалы измерений с кодами M и H.
47 МПа (6800 фунтов на кв. дюйм) для шкалы измерений с кодом F.

Самодиагностика

Отказ ЦПУ, отказ аппаратуры, ошибка конфигурации и ошибка выхода за пределы диапазона для дифференциального давления, статического давления и температуры капсулы.

Также возможно задание конфигурируемой пользователем сигнализации процесса по нижнему/ верхнему значению для дифференциального и статического давления, и в случае установки дополнительного выхода состояния данные о состоянии сигнализации можно вывести на дисплей.

Расширенная диагностика (опция) " "

Применяемо для выходных сигналов с кодами E и F.

- Обнаружение блокировки импульсной линии
Расчёт и диагностика состояния импульсной линии может производиться выделением флуктуационной составляющей сигналов дифференциального и статического давления. EJX115A обнаруживает нарушения в импульсной линии, включая сторону, на которой имеет место блокировка.
- Мониторинг теплотрассы
Изменение температуры фланцев вычисляется с помощью двух датчиков температуры, встроенных в EJX, что позволяет выявлять поломку теплотрассы или связанные с повреждениями отклонения от нормальной температуры.

Функция характеристики сигнала (Выходной сигнал с кодами D и E)

Конфигурируемая пользователем 10-сегментная функция характеристики сигнала для выхода 4–20 мА.

Выход состояния (опция, выходной сигнал с кодами D и E)

Один контактный выход транзистора (стокового типа) предназначен для вывода конфигурируемой пользователем сигнализации по верхнему/нижнему значению для дифференциального/статического давления. Номинальные значения контактного выхода: от 10,5 до 30 В постоянного тока, 120 мА постоянного тока (макс.) Смотрите «Конфигурация электропроводки» и «Примеры электропроводки для аналогового выхода и выхода состояния».

Сертификация SIL

Датчики серии EJX, за исключением датчиков со связью через шину Fieldbus, сертифицированы TÜV на соответствие следующим нормам; IEC 61508: 2000; Части от 1 до 7. Функциональная безопасность электрических/ электронных/ с программируемой электроникой систем; Тип B; SIL 2 для использования одного преобразователя, SIL 3 для использования двух преобразователей.

□ НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Пределы могут зависеть от кодов утверждения безопасности или особенностей опций)**Предельные значения температуры окружающей среды:**

от –40 до 85 °C (–40...185 °F)
от –30 до 80 °C (–22...176 °F) для модели с ЖКД

Предельные значения рабочей температуры:

от –40 до 120 °C (–40...248 °F)

Предельные значения влажности окружающей среды:

от 0 до 100% RH

Предельные значения для рабочего давления (силиконовое масло)**Максимальное рабочее давление (MWP)**

16 МПа (2300 фунтов на кв. дюйм) для всех капсул.

Минимальное рабочее давление:

Смотрите приведенный ниже график

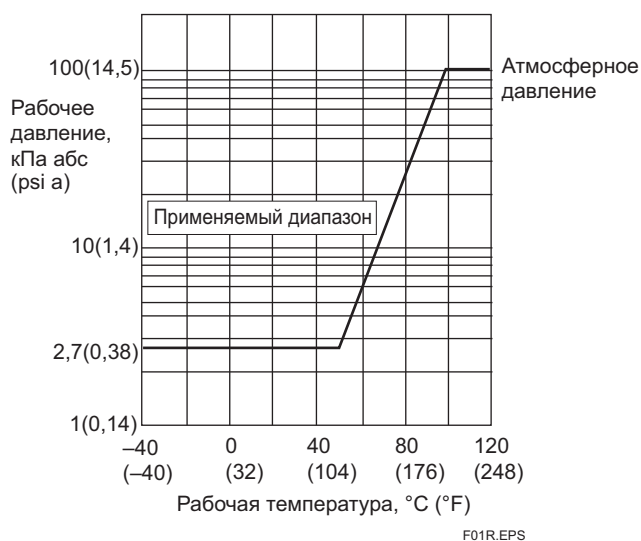


Рисунок 1. Рабочее давление и рабочая температура

Требования по питанию и нагрузке (Выходной сигнал с кодами D и E. Требования к электрооборудованию могут зависеть от кодов утверждения безопасности или особенностей опций)

Для источника питания 24 В постоянного тока можно использовать нагрузку до 550 Ом. Смотрите приведенный далее график.

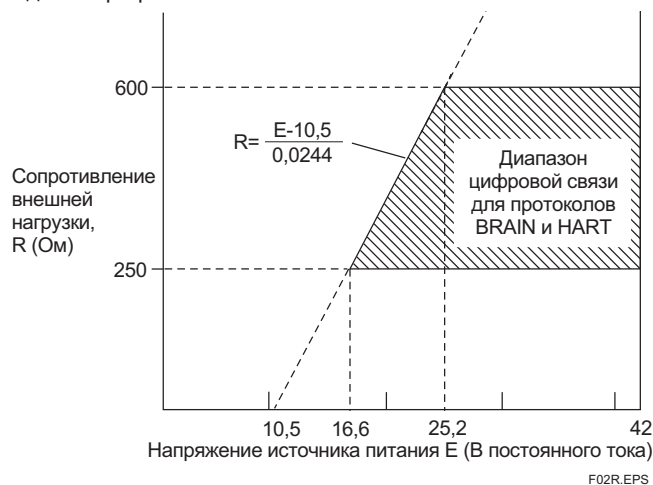


Рисунок 2. Взаимосвязь между напряжением источника питания и сопротивлением внешней нагрузки

Напряжение питания “◇”

10,5...42 В постоянного тока для обычного использования и пожаробезопасного типа.

10,5...32 В постоянного тока для молниезащитного типа (код опции /A)

10,5...30 В постоянного тока для искробезопасного типа, типа п или невозгораемого типа.

Минимальное напряжение составляет 16,6 В постоянного тока для цифровой связи BRAIN или HART

Нагрузка (Выходной сигнал с кодами D и E)

0...1290 Ом для эксплуатации

250...600 Ом для цифровой связи

Требования к связи “◇”

(Требования к электрооборудованию могут зависеть от кодов утверждения безопасности)

По протоколу BRAIN:**Дистанция связи**

До 2 км (1,25 миль) при использовании кабелей CEV с полиэтиленовой изоляцией в ПВХ оплетке. Расстояние зависит от типа используемого кабеля.

Емкость нагрузки



Не более 0,22 мкФ

Индуктивность нагрузки

Не более 3,3 мГн

Входное сопротивление устройства связи

Не менее 10 КОм (кΩ) при частоте 2,4 кГц.

Соответствие стандартам**электромагнитной совместимости   N200:**

EN61326-1 Класс А, Таблица 2 (Для применения в промышленных помещениях)

EN61326-2-3

Соответствие стандартам европейской директивы для оборудования, работающего под давлением 97/23/ЕС:

Разумная инженерно-техническая практика (для всех капсул)

□ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Материал смачиваемых деталей**

Диафрагмы, фланцевые крышки, рабочие штуцеры, прокладки капсулы и дренажные пробки, пробки сброса, коллектор, измерительная диафрагма, распорка и уплотнение диафрагмы:

См. «МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ»

Прокладки рабочих штуцеров

Тефлон PTFE

Фторированная резина – для кода опции /N2 и /N3

Материал деталей, не контактирующих с рабочей средой**Винтовой крепеж**

Углеродистая сталь В7 или 316L SST

Корпус

Литой из алюминиевого сплава с полиуретановым покрытием, светло-зелёная краска (Munsell 5.6BG 3.3/2.9 или эквивалент) или нержавеющая сталь ASTM CF-8M.

Класс защиты

IP66/IP67, NEMA4X

Уплотнительное кольцо крышки

Vulca-N, фторированная резина (опция)

Шильдик и тег

316 SST

Наполнитель

Силиконовое масло, фторированное масло (опция)

Масса

[Код монтажа 7, 8 и 9]

4,5 кг (9,9 фунтов) для шкалы измерений с кодами М и Н без встроенного индикатора, крепежной скобы и рабочего штуцера.

5,4 кг (11,9 фунтов) для шкалы измерений с кодом F без встроенного индикатора, крепежной скобы и рабочего штуцера.

Для кода корпуса усилителя 2 масса на 1,5 кг (3,3 фунта) больше.

Подключения

См. «МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ».

Технологическое соединение фланца крышки: IEC61518

<Сопутствующие приборы >

Распределитель питания: см. GS 01B04T01-02R или GS 01B04T02-02R

Терминал BRAIN: см. GS 01C00A11-00R

<Ссылки >

1. Teflon; торговая марка E.I. DuPont de Nemours & Co.
2. Hastelloy; торговая марка Haynes International Inc.
3. HART; торговая марка HART Communication Foundation.
4. FOUNDATION Fieldbus; торговая марка Fieldbus Foundation.

Наименования других компаний и изделий, используемые в настоящем документе, имеют зарегистрированные торговые марки или торговые марки соответствующих владельцев.

<Измерительный диапазон (Приблизительные значения)>

	Отверстие диафрагмы (мм)	Капсула F	Капсула M	Капсула H
Диапазон водяного эквивалента максимального потока л/мин	0,508	0,016...0,035	0,022...0,157	0,07...0,225
	0,864	0,046...0,102	0,066...0,46	0,21...0,67
	1,511	0,134...0,29	0,19...1,35	0,60...1,93
	2,527	0,36...0,80	0,52...3,6	1,65...5,2
	4,039	0,92...2,0	1,3...9,2	4,1...13,0
	6,350	2,3...5,0	3,3...23	10...33
Диапазон воздушного эквивалента максимального потока Нл/мин	0,508	0,44...0,981	0,63...4,4	1,98...6,4
	0,864	1,30...2,88	1,85...12,9	5,8...18,5
	1,511	3,7...8,22	5,3...37	16,7...54
	2,527	10,3...22	14,6...105	47...150
	4,039	25...55	36...255	113...370
	6,350	63...140	89...630	280...910

■ МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ

Модель	Суффикс-коды	Описание
EJX115A	Датчик низкого расхода
Выходной сигнал	-D.....	4...20 мА постоянного тока с цифровой связью (протокол BRAIN)
	-E.....	4...20 мА постоянного тока с цифровой связью (протокол HART)
	-F.....	Цифровая связь (протокол FOUNDATION Fieldbus, см. GS 01C25T02-01RU)
Диапазон (шкала) измерений (капсулы)	F.....	1...5 кПа (4...20 дюймов вод. ст.)
	M.....	2...100 кПа (8...400 дюймов вод. ст.)
	H.....	20...210 кПа (80...840 дюймов вод. ст.)
Материал смачиваемых деталей ²	S.....	Фланцевая крышка и рабочий штуцер: ASTM CF-8M [#] Капсула: Hastelloy C-276 (Диафрагма) [#] F316L SST или 316L SST (Остальное) [#] Уплотнение капсулы: 316L SST с тефлоновым покрытием Пробки сброса/дренажа: 316 SST [#] Измерительная диафрагма: 316 SST [#] Коллектор: F316 SST [#] Распорка: 316 SST [#] Уплотнение диафрагмы: PTFE
	2.....	Рабочий штуцер с внутренней резьбой Rc1/2
Технологические соединения	4.....	Рабочий штуцер с внутренней резьбой 1/2 NPT
Материал болтов и гаек	J.....	Для фланцевых крышек: B7
	G.....	Для рабочего штуцера: B7 Для коллектора: 316L SST
Монтаж	-2.....	Вертикальная импульсная обвязка, высокое давление справа, коллектор сверху
	-3.....	Вертикальная импульсная обвязка, высокое давление справа, коллектор снизу
	-6.....	Вертикальная импульсная обвязка, высокое давление слева, коллектор сверху
	-7.....	Вертикальная импульсная обвязка, высокое давление слева, коллектор снизу
	-8.....	Горизонтальная импульсная обвязка, высокое давление справа
	-9.....	Горизонтальная импульсная обвязка, высокое давление слева
Корпус усилителя	1.....	Литой из алюминиевого сплава
	3.....	Литой из алюминиевого сплава с коррозионной стойкостью ^{*7}
	2.....	Нержавеющая сталь ASTM CF-8M ³
Электрические соединения	0.....	Одно электрическое соединение с внутренней резьбой G1/2 без заглушек
	2.....	Два электрических соединения с внутренней резьбой 1/2 NPT без заглушек
	4.....	Два электрических соединения с внутренней резьбой M20 без заглушек
	5.....	Два электрических соединения с внутренней резьбой G1/2 с заглушкой ^{*4}
	7.....	Два электрических соединения с внутренней резьбой 1/2 NPT с заглушкой ^{*4}
	9.....	Два электрических соединения с внутренней резьбой M20 с заглушкой ^{*4}
	A.....	Два электрических соединения с внутренней резьбой G1/2 с заглушкой SUS316
C.....	Два электрических соединения с внутренней резьбой 1/2 NPT с заглушкой SUS316	
D.....	Два электрических соединения с внутренней резьбой M20 с заглушкой SUS316	
Встроенный индикатор	D.....	Цифровой индикатор
	E.....	Цифровой индикатор с переключателем диапазона ^{*1}
	N.....	(отсутствует)
Монтажная скоба	B.....	304 SST монтаж на 2-дюймовой трубе, плоская скоба (для горизонтальной импульсной обвязки)
	D.....	304 SST монтаж на 2-дюймовой трубе, Г-образная скоба (для вертикальн. импульсной обвязки)
	J.....	316 SST монтаж на 2-дюймовой трубе, плоская скоба (для горизонтальной импульсной обвязки)
	K.....	316 SST монтаж на 2-дюймовой трубе, Г-образная скоба (для вертикальн. импульсной обвязки)
	N.....	(отсутствует)
-	-N.....	Всегда -N
-	00.....	Всегда 00
-	N.....	Всегда N
-	N..	Всегда N
-	0.	Всегда 0
Коды опций		/ Необязательные (дополнительные) параметры

Отметка «►» указывает на наиболее типовой вариант для каждой спецификации.

*1: Не применимо для выходного сигнала с кодом F.

*2: ⚠ Пользователь должен учитывать свойства выбранных материалов смачиваемых деталей и воздействие рабочих жидкостей. Использование несоответствующих материалов может стать причиной протечек едких рабочих жидкостей и привести к повреждению персонала и/или аппаратуры. Кроме того, может быть повреждена сама мембрана, и её материал и заполняющая жидкость могут загрязнять рабочие жидкости пользователя. Соблюдайте осторожность при использовании крайне едких рабочих жидкостей, таких, как соляная кислота, серная кислота, сероводород, гипохлорит натрия и пар высоких температур (150°C [302°F] и выше). Свяжитесь с Yokogawa для получения подробной информации о материалах смачиваемых деталей.

*3: Не применимо для электрических соединений с кодами 0, 5, 7 и 9.

*4: Материал заглушки – сплав алюминия или 304 SST.

*5: Вариант отливки из 316 SST. Эквивалент SCS 14A.

*6: Хастеллой C-276 или ASTM N10276.

*7: Не применимо для электрических соединений с кодами 0, 5, 7, 9 и A. Содержание меди в материале составляет не более 0,03%, а содержание железа – не более 0,15%.

Отметка «#» указывает на то, что материалы изделия удовлетворяют рекомендациям NACE по материалам для MR0175/ISO15156. Для ознакомления с деталями следует обратиться к последним стандартам. Выбранные материалы также удовлетворяют нормам MR0103 NACE.

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ДЛЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОГО ТИПА ЗАЩИТЫ)

“◇”

Позиция	Описание	Код
Соответствие стандартам FM	Сертификация взрывобезопасности по стандарту FM ¹¹ Применимые стандарты: FM3600, FM3615, FM3810, ANSI/NEMA 250 Взрывобезопасность для зон Класса 1, Категории 1, Групп В, С, D. Пыленевоспламеняемость для зон Классов II/III, Категории 1, Групп Е, F, G. Размещение в опасных (классифицированных) зонах внутри и вне помещений (NEMA 4X) Класс температуры: T6, Температура окружающей среды: -40...60 °C (-40...140 °F) ¹³	FF1
	Сертификация искробезопасности по стандарту FM ^{11,2} Применимые стандарты: FM3600, FM3610, FM3611, FM3810 Искробезопасность по Классу I, Категории 1, Группам А, В, С и D, Классу II, Категории 1, Группам Е, F и G, Классу III, Категории 1, Классу I, Зоне 0 для опасных помещений, Aex ia IIC Пожаробезопасность по Классу I, Категории 2, Группам А, В, С и D, Классу II, Категории 2, Группам F и G, Классу III, Категории 1, Классу I, Зоне 2, Группе IIC для опасных помещений Корпус «NEMA 4X», класс температуры T4, Темп. окружающей среды: -60...60 °C (-75... 140 °F) ¹³ Параметры искробезопасных приборов [Группы А, В, С, D, Е, F и G] V _{max} = 30 В, I _{max} = 200 мА, P _{max} = 1 Вт, C _i = 6 нФ, L _i = 0 мкГн [Группы С, D, Е, F и G] V _{max} = 30 В, I _{max} = 225 мА, P _{max} = 1 Вт, C _i = 6 нФ, L _i = 0 мкГн	FS1
	Комбинированное исполнение по FF1 и FS1 ^{11,2}	FU1
Соответствие стандартам АТЕХ	Сертификат пожаробезопасности по АТЕХ ¹¹ Применимые стандарты: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 Сертификат: KEMA 07ATEX0109 X II 2G, 2D Ex d IIC T6...T4 Gb, Ex tb IIIC T85 °C Db IP6X Класс защиты: IP66 и IP67 Температура окружающей среды (T _{amb}) для газонепроницаемости: T4; -50...75°C (-58...167°F), T5; -50...80°C (-58...176°F), T6; -50...75°C (-58...167°F) Макс. темп. процесса (T _p) для газонепроницаемости: T4, 120°C (248°F); T5, 100°C (212°F); T6, 85°C (185°F) Макс. температура поверхности для пыленепроницаемости: T85°C (T _{amb} : от -30 до 75°C, T _p : 85°C) ¹³	KF22
	Сертификат искробезопасности по АТЕХ ^{11,2} Применимые стандарты: EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN 61241-11 Сертификат: DEKRA 11ATEX0228 X II 1G, 2D Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T85 °C T100 °C T120 °C Db Класс защиты: IP66 и IP67 Температура окружающей среды (T _{amb}) для EPL Ga: -50...60°C (-58...140°F) Максимальная температура процесса (T _p) для EPL Ga: 120°C Электрические характеристики: U _i = 30 В, I _i = 200 мА, P _i = 0,9 Вт, C _i = 27,6 нФ, L _i = 0 мГн Температура окружающей среды (T _{amb}) для EPL Db: -30...60°C ¹³ Макс. температура поверхности для EPL Db: T85°C (T _p : 80°C), T100°C (T _p : 100°C), T120°C (T _p : 120°C)	KS21
	Комбинированное исполнение с сертификацией по KF22, KS21 и Типу n ^{11,2} Тип n Применимый стандарт: EN 60079-0, EN 60079-15 II 3G, EEx nL IIC T4 Gc, Температура окружающей среды: -30...60°C (-22...140 °F) ¹³ U _i = 30 В постоянного тока, C _i = 10 нФ, L _i = 0 мГн	KU22

Позиция	Описание	Код
CSA (Канадская ассоциация стандартизации)	<p>Сертификация взрывобезопасности по CSA *1 Сертификат: 2014354 Применимые стандарты: C22.2 No.0, C22.2 No.0.4, C22.2 No.0.5, C22.2 No.25, C22.2 No.30, C22.2 No.94, C22.2 No.60079-0, C22.2 No.60079-1, C22.2 No.61010-1-01 Взрывобезопасность по Классу I, Группам В, С и D. Пыленевоспламеняемость по Классам II/III, Группам Е, F и G. При установке Категории 2, "УПЛОТНЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ" Корпус: TYPE 4X, Темп. код: Т6...Т4 Ex d IIC Т6...Т4 Корпус: IP66 и IP67 Максимальная температура процесса: Т4; 120°C (248°F), Т5; 100°C (212°F), Т6; 85°C (185°F) Температура окружающей среды: -50...75°C (-58...167°F) для Т4, -50...80°C (-58...176°F) для Т5, -50...75°C (-58...167°F) для Т6 *3</p> <p>Сертификация герметизации процесса Двойная герметизация, сертифицированная по CSA в соответствии с требованиями ANSI/ISA 12.27.01 Дополнительной герметизации не требуется Первичное уведомление о нарушении герметичности: в области винта регулировки нуля</p>	CF1
	<p>Сертификация искробезопасности по CSA *1*2 Сертификат: 1606623 [Для CSA C22.2] Применимые стандарты: C22.2 No.0, C22.2 No.0.4, C22.2 No.25, C22.2 No.94, C22.2 No.157, C22.2 No.213, C22.2 No.1010.1 Искробезопасность по Классу I, Категории 1, Группам А, В, С & D, Классу II, Категории 1, Группам Е, F и G, Классу III, Категории 1, Пожаробезопасность по Классу I, Категории 2, Группам А, В, С и D, Классу II, Категории 2, Группам Е, F и G, Классу III, Категории 1 Корпус: Тип 4X, Темп. код: Т4, Температура окружающей среды: -50...60°C(-58...140°F) *3 Электрические характеристики: [Искробезопасный тип] Vmax=30В, Imax=200мА, Pmax=0.9Вт, Ci=10нФ, Li=0; [Пожаробезопасный тип] Vmax=30В, Ci=10нФ, Li=0</p> <p>[Для CSA E60079] Применимые стандарты: CAN/CSA E60079-0, CAN/CSA E60079-11, CAN/CSA E60079-15, IEC 60529:2001-02 Ex ia IIC Т4, Ex nL IIC Т4 Корпус: IP66 и IP67 Темп. окружающей среды: -50...60°C(-58...140°F) *3, Макс. температура процесса: 120°C(248°F) Электрические характеристики: [Ex ia] Ui=30В, Ii=200мА, Pi=0,9Вт, Ci=10нФ, Li=0 [Ex nL] Ui=30В, Ci=10нФ, Li=0</p> <p>Сертификация герметизации процесса Двойная герметизация, сертифицированная по CSA в соответствии с требованиями ANSI/ISA 12.27.01 Дополнительной герметизации не требуется Первичное уведомление о нарушении герметичности: в области винта регулировки нуля</p>	CS1
	Комбинированное исполнение CF1 и CS1 *1*2	CU1
Схема IECEx	<p>Сертификат пожаробезопасности по IECEx *1 Применимые стандарты: IEC 60079-0:2004, IEC60079-1:2003 Сертификат: IECEx CSA 07.0008 Пожаробезопасность для Зоны 1, Ex d IIC Т6...Т4 Корпус: IP66 и IP67 Макс. температура процесса: Т4; 120°C(248°F), Т5; 100°C(212°F), Т6; 85°C(185°F) Темп. окружающей среды: -50...75°C (-58...167°F) для Т4, -50...80°C (-58...176°F) для Т5, -50...75°C (-58...167°F) для Т6 *3</p>	SF2
	<p>Сертификат искробезопасности по IECEx, тип n и сертификат пожаробезопасности *1*2 Искробезопасный тип и тип n Применимые стандарты: IEC 60079-0:2000, IEC 60079-11:1999, IEC 60079-15:2001 Сертификат: IECEx CSA 05.0005 Ex ia IIC Т4, Ex nL IIC Т4 Корпус: IP66 и IP67 Темп. окружающей среды: -50...60°C(-58...140°F) *3, Макс. температура процесса: 120°C (248°F) Электрические характеристики: [Ex ia] Ui=30В, Ii=200мА, Pi=0,9Вт, Ci=10нФ, Li=0 [Ex nL] Ui=30В, Ci=10нФ, Li=0</p> <p>Пожаробезопасный тип Применимые стандарты: IEC 60079-0:2004, IEC60079-1:2003 Сертификат: IECEx CSA 07.0008 Пожаробезопасность для Зоны 1, Ex d IIC Т6...Т4 Корпус: IP66 и IP67 Макс. температура процесса: Т4;120°C (248°F), Т5; 100°C (212°F), Т6; 85°C (185°F) Темп. окружающей среды: -50...75°C (-58...167°F) для Т4, -50...80°C (-58...176°F) для Т5, -50...75°C (-58...167°F) для Т6 *3</p>	SU2

*1: Применимо для электрического соединения с кодами 2, 4, 7, 9, С и D.

*2: Не применимо для кода опции /AL.

*3: Если задана опция /HE, нижний предел температуры окружающей среды составляет -15°C (5°F).

■ ОПЦИИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

Объект заказа		Описание		Код	
Окраска	Изменение цвета	Только крышки усилителя ^{*7}		PC	
		Крышки усилителя и терминала, Munsell 7.5 R4/14		PR	
	Изменение покрытия	Антикоррозионное покрытие ^{*1*7}		X2	
Внешние части 316 SST		Шильдик, табличка тега и винт регулировки нуля 316 SST ^{*8}		HC	
Уплотнительное кольцо из фторированной резины		Все уплотнительные кольца корпуса усилителя. Нижний предел температуры окружающей среды: -15°C (5°F)		HE	
Молниеотвод		Напряжение питания датчика: 10,5±32 В постоянного тока (10,5±30 В постоянного тока для искробезопасного типа). Допустимый ток: максимум 6000 А (1×40 мкс); Повторно: 100 раз по 1000А (1×40 мкс) Применяемые стандарты: IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5		A	
Выход состояния ^{*2}		Выход транзистора (стокового типа) Номинальные значения: 10,5±30 В постоянного тока, 120 мА постоянного тока (максимум) Нижний уровень: 0±2 В постоянного тока		AL	
Недопустимость присутствия масел		Обезжиривание		K1	
		Обезжиривание вместе с капсулой с фторированным маслом. Рабочая температура от -20 до 80 °C (-4 до 176 °F)		K2	
Недопустимость использования масла с осушкой		Обезжиривание и осушка		K5	
		Обезжиривание и осушка вместе с капсулой с фторированным маслом. Рабочая температура от -20 до 80 °C (-4 до 176 °F)		K6	
Наполнитель капсулы		В качестве наполнителя капсулы используется фторированное масло		K3	
Единицы калибровки ^{*3}		Р-калибровка (единицы – psi (фунт на кв. дюйм))		(см. таблицу «Пределы шкалы и диапазона измерений»)	
		Бар-калибровка (единицы – бар)			
		М-калибровка (единицы – кгс/см ²)			
Золоченое покрытие мембраны ^{*14}		На внутреннюю часть разделительных мембран (со стороны заполняющей жидкости) наносится золоченое покрытие, эффективное для защиты от проникновения водорода. Состояние перегрузки по давлению для капсул М и Н: ± 0,06 от ВПИ		A1	
Удлиненная дренажная заглушка ^{*4}		Полная длина дренажной заглушки: 119 мм (стандарт 34 мм); Полная длина при комбинации с кодами опции K1, K2, K5 и K6: 130 мм. Материал: 316 SST		U1	
Пределы выходного сигнала и операции при отказах ^{*5}		Сигнализация о выходе за нижний предел шкалы: Состояние выхода при отказе ЦПУ или ошибке аппаратуры: -5%, не более 3,2 мА постоянного тока		C1	
		Соответствие NAMUR NE43 Пределы выходного сигнала: от 3,8 до 20,5 мА	Сигнализация о выходе за нижнее значение шкалы: Состояние выхода при отказе центрального процессора и ошибке аппаратуры -5%, не более 3,2 мА постоянного тока.		C2
			Сигнализация о выходе за верхнее значение шкалы: Состояние выхода при отказе центрального процессора и ошибке аппаратуры 110%, не менее 21,6 мА постоянного тока.		C3
Прикрепленный шильдик		Шильдик из нержавеющей стали 316 SST, прикреплённый к датчику.		N4	
Заводская конфигурация данных ^{*6}		Конфигурация данных для типа связи HART		Программное демпфирование, Описатель, Сообщение	
		Конфигурация данных для типа связи BRAIN		Программное демпфирование	
Расширенная диагностика ^{*12}		Многоточечное наблюдение за процессом • Обнаружение блокировки импульсной линии ^{*13} • Мониторинг теплотрассы		DG6	
Заводской сертификат ^{*11}		Фланец крышки, рабочий штуцер, коллектор, измерительная диафрагма и распорка		M12	
Сертификат испытаний давлением/проверки утечек ^{*10}		Испытательное давление: 16 МПа (2300 фунтов на кв. дюйм)	Газ азот (N ₂) ^{*9} Время удержания: 1 мин	T12	

*1: Не применимо с опцией изменения цвета.

*2: При задании данного кода опции нельзя использовать поверочные устройства. Не применимо для выходного сигнала с кодом F.

*3: Единица для MWP (максимального рабочего давления), приведенная на шильдике корпуса, совпадает с соответствующей единицей, заданной кодами опции D1, D3 и D4.

*4: Применимо для вертикальной импульсной обвязки (код монтажа 2, 3, 6 или 7).

*5: Применимо для выходных сигналов с кодами опции D и E. Сообщение об ошибке аппаратуры означает неисправность усилителя или капсулы.

*6: Также смотрите «Информация о заказе».

*7: Не применимо для кода корпуса усилителя 2 и 3.

*8: 316 или 316L SST. Спецификация включена в код усилителя 2.

*9: В случае недопустимости присутствия масел используются чистый азот (коды опции K1, K2, K5 и K6).

*10: Независимо от выбора кодов опции D1, D3 и D4 в качестве единиц измерения на сертификате всегда используется Па.

*11: Сертификация трассируемости материала, EN 10204 3.1B.

*12: Применимо только для выходных сигналов с кодом -E.


*13: Отслеживается изменение флуктуаций давления и выполняется диагностика блокировки импульсной линии. См. TI 01C25A31-01E для подробной технической информации по использованию данной функции.

←*14: Не применимо для измерительной шкалы с кодом F.


■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Коды М и Н шкалы измерений)

● Вертикальная импульсная обвязка

Единицы: мм (значения в дюймах являются приблизительными)

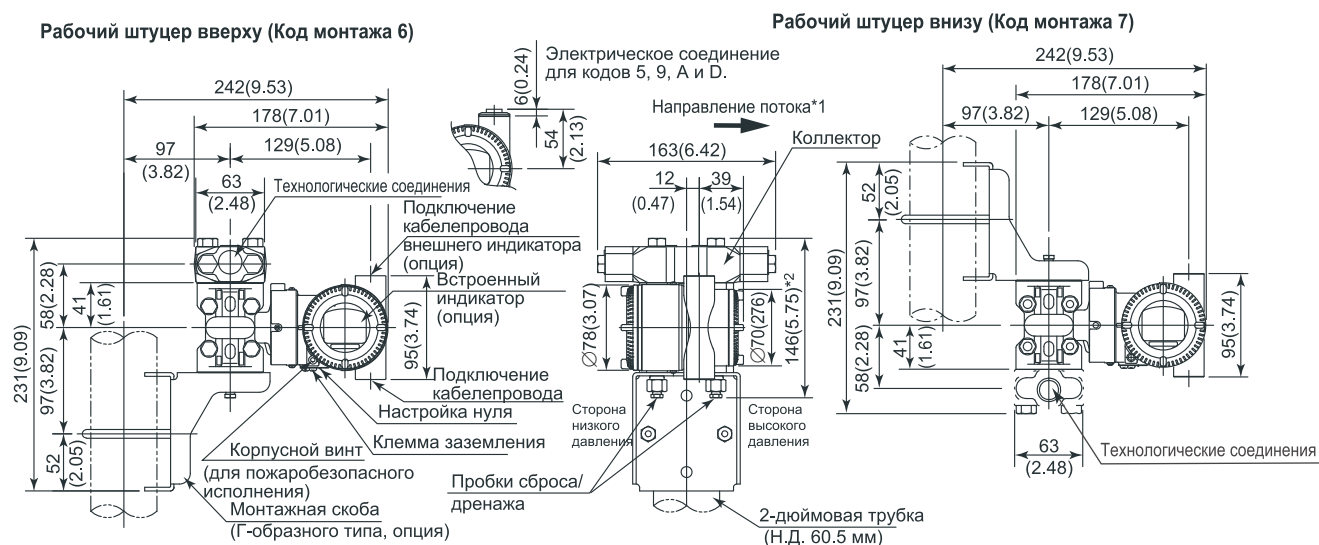

● Горизонтальная импульсная обвязка (Код монтажа 9)

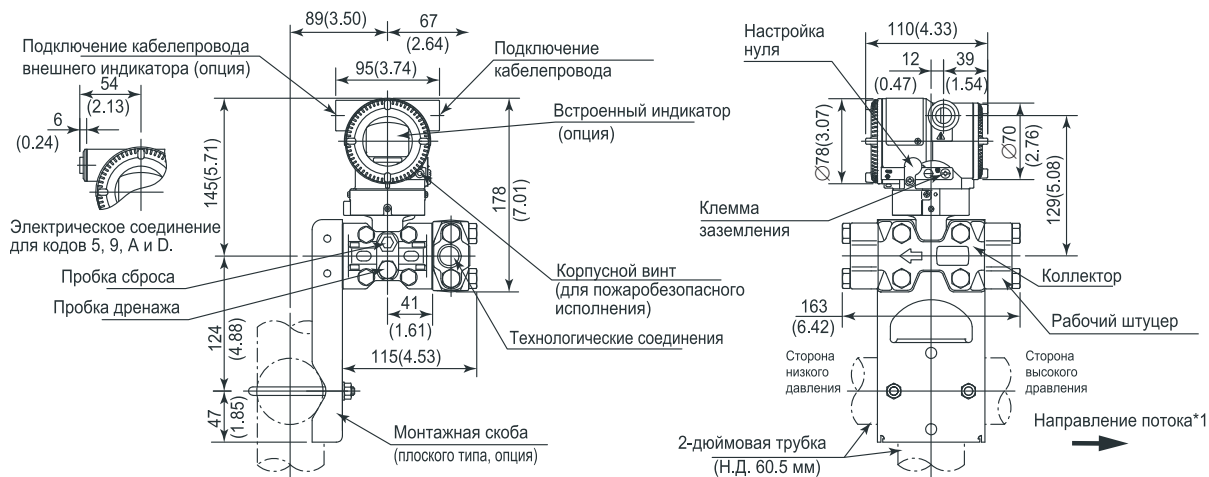

*1: При выборе кода монтажа 2, 3 или 8, направление потока обратно изображённому на рисунке.

(т.е. стрелка направлена налево [←])

*2: При выборе кодов опций К1, К2, К5 или К6, добавьте 15 мм (0,59 дюймов) к значениям, представленным на рисунке.


■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Код F шкалы измерений)

● Вертикальная импульсная обвязка


Единицы: мм (значения в дюймах являются приблизительными)

Рабочий штуцер вверх (код монтажа 6)

Рабочий штуцер вниз (код монтажа 7)

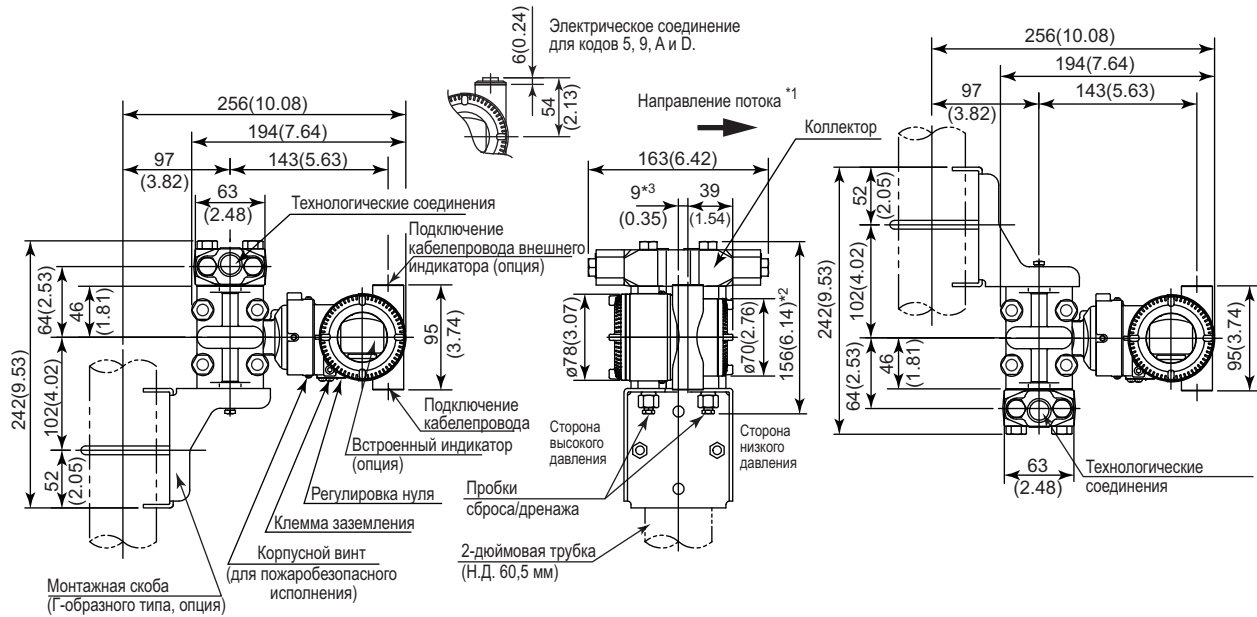

● Горизонтальная импульсная обвязка (Код монтажа 9)

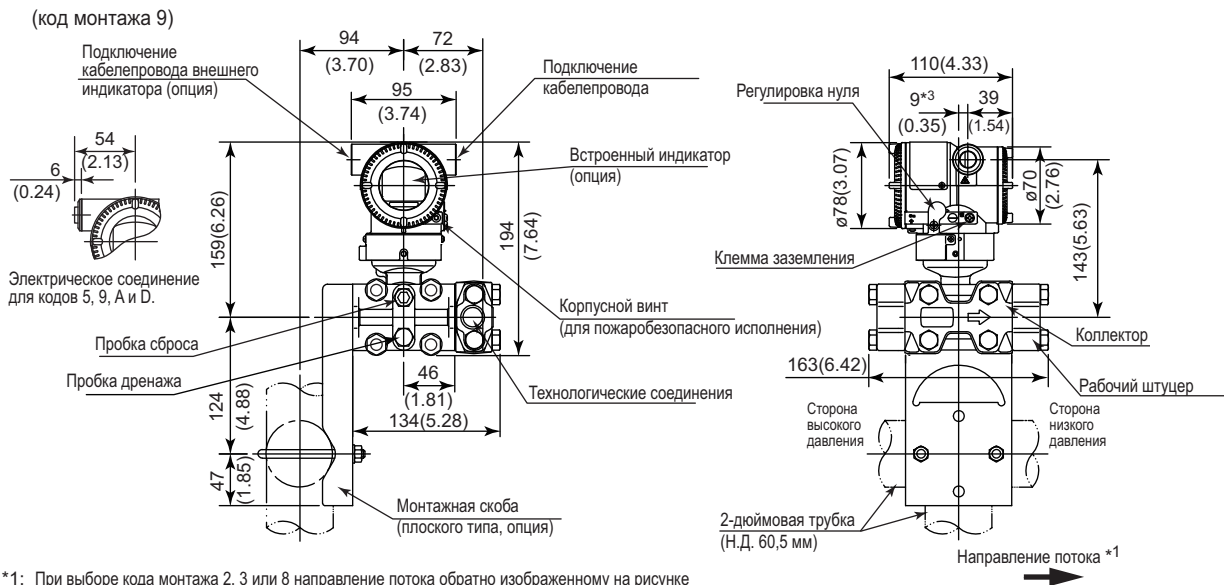


*1: При выборе кода монтажа 2, 3 или 8 направление потока обратно изображенному на рисунке [т.е. стрелка направлена влево (←)].

*2: При выборе кодов опций K1, K2, K5 или K6 добавьте 15 мм (0,59 дюйма) к значениям, представленным на рисунке.

*3: 15 мм (0,59 дюймов), если выбран код монтажа 2, 3 или 8.

● Схема расположения клемм

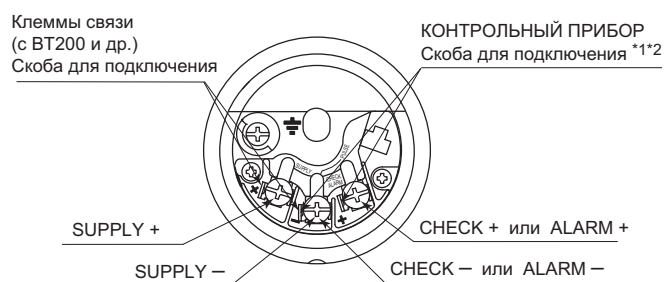

● Назначения клемм

SUPPLY ±	Клеммы для подключения питания и выходного сигнала
CHECK ± или ALARM ±	Клеммы ¹ ² для подключения внешнего индикатора (или амперметра) или Клеммы ² для подключения контактного выхода состояния (если задана опция /AL)
⏏	Клемма заземления

*1: При использовании внешнего индикатора или измерительного прибора внутреннее сопротивление не должно быть более 10 Ом. Если задана опция /AL, упомянутые приборы подключать нельзя.

*2: Не используется для типа связи Fieldbus.

● Пример подключения аналогового выхода и выхода состояния

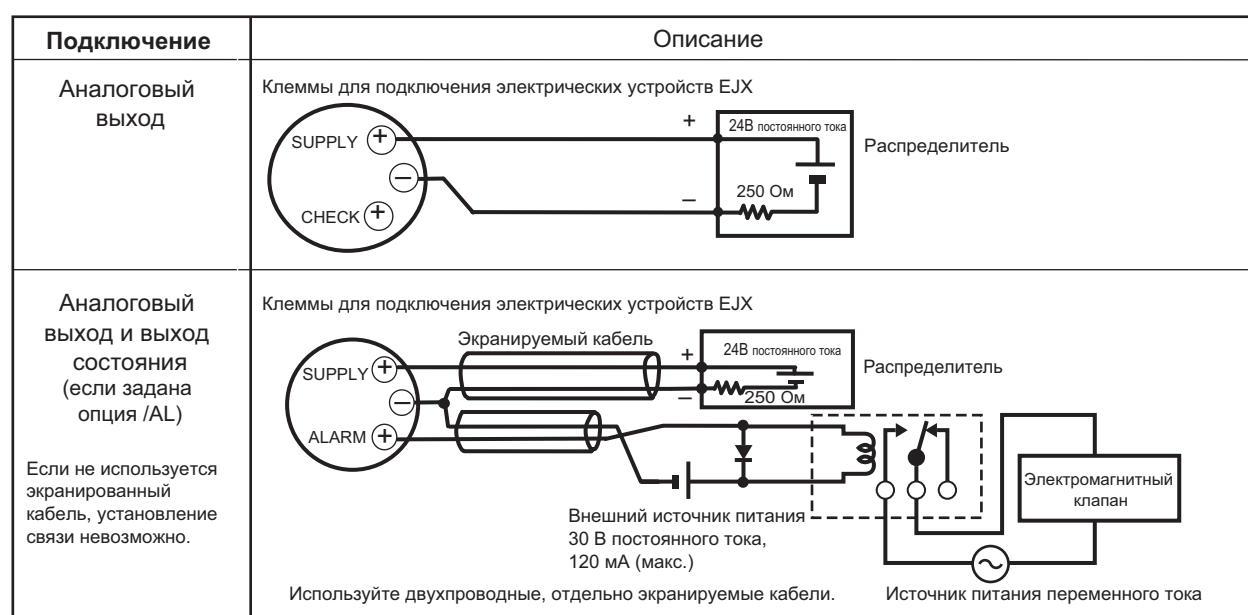


Таблица 1. Калибровочные единицы

Шкала и диапазон измерений	Код опции			
	D1 (Единицы: фунты на кв. дюйм)	D3 (Единицы: бар)	D4 (Единицы: кгс/см ²)	
F	Шкала	4...20 дюйм.вод.ст.	10...50 мбар	100...500 мм.вод.ст.
	Диапазон	0...40 дюйм.вод.ст.	0...100 мбар	0...1000 мм.вод.ст.
M	Шкала	8...400 дюйм.вод.ст.	20...1000 мбар	200...10000 мм.вод.ст.
	Диапазон	0...400 дюйм.вод.ст.	0...1000 мбар	0...10000 мм.вод.ст.
H	Шкала	80...830 дюйм.вод.ст.	200...2100 мбар	2000...21000 мм.вод.ст.
	Диапазон	0...830 дюйм.вод.ст.	0...2100 мбар	0...21000 мм.вод.ст.

<Информация для размещения заказа> "◇"

Укажите при заказе прибора:

1. Модель, суффикс-коды и коды опций.
2. Диапазон и единицы калибровки
 - 1) Диапазон калибровки может быть задан с точностью до 5 знаков (без учета точки в десятичной дроби) для нижнего и верхнего значения диапазона в пределах от -32000 до 32000. При назначении обратного диапазона задайте значение нижнего предела диапазона (LRV) большим, чем значение верхнего предела диапазона (URV). При выборе режима выхода «извлечение кв. корня» LRV должен быть установлен на «0 (нуль)».
 - 2) Может быть выбрана только одна единица измерения из таблицы «Установки при отгрузке».
3. Выберите «линейный» или «извлечение кв. корня» для режима выхода и режима отображения на дисплее.

Примечание: По умолчанию обеспечивается «линейный» режим.
4. Шкала на индикаторе и единицы измерения (только для датчика со встроенным индикатором)

Укажите 0–100% для шкалы в % или «Шкалу и единицы измерения» для задания шкалы в технических единицах. Шкала может быть задана с точностью до 5 знаков (не учитывая точку в десятичной дроби) для нижнего и верхнего значения шкалы в диапазоне -32000 до 32000. Единица отображения состоит из 6 знаков, поэтому если длина заданной единицы измерения, включая ' / ', превысит 6 знаков, на устройстве отображения будут показаны только первые 6 знаков.
5. Номер тега (позиции) (если требуется)

Для типа связи BRAIN не более 16 символов. Заданные символы будут записаны в память усилителя и выгравированы на шильдике. Для типа связи HART задайте тег для программного обеспечения (не более 8 символов), который должен быть записан в память усилителя и номер тега (не более 16 символов), которые отдельно следует выгравировать на шильдике.
6. Другие заводские установки конфигурации (если требуется).

При задании кодов опций **СА** и **СВ** на заводе производятся дополнительные установки. Ниже приведены конфигурируемые элементы и установочные диапазоны.

[/СА: для связи HART]

 - 1) Описатель (не более 16 символов)
 - 2) Сообщение (не более 30 символов)
 - 3) Программное демпфирование в секундах (от 0 до 100)

[/СВ: для связи BRAIN]

 - 1) Программное демпфирование в секундах (от 0 до 100)
7. Необходимые данные для расчёта измерительной диафрагмы (характеристики потока на встроенной диафрагме), или требуемые значения для отверстия диафрагмы и диапазона перепада давлений. Подробности см. в документе T1 01C20K00-01E.

<Установки при отгрузке> "◇"

Номер тега	В соответствии с заказом
Программное демпфирование*1	'2 сек' или в соответствии с заказом
Режим выхода	"Линейный", если в заказе не указано другое.
Режим отображения	"Квадратный корень"
Нижнее значение диапазона калибровки	В соответствии с заказом
Верхнее значение диапазона калибровки	В соответствии с заказом
Единицы измерения диапазона калибровки	Один из следующих вариантов: мм вод. ст., мм вод. ст. (68 °F), ммАq ⁺² , ммWG ⁻² , мм рт. ст., Па, ГПа ⁻² , кПа, МПа, мбар, бар, гс/см ² , кгс/см ² , дюймы вод. ст., дюймы вод. ст. (68 °F), дюймы рт. ст., футы вод. ст., футы вод. ст. (68 °F) или фунты на кв. дюйм (psi). (необходимо выбрать только одну единицу)
Установка отображения	Назначенное в соответствии с заказом значение дифференциального давления. (% , или значение, масштабируемое пользователем). Режим отображения: 'Линейный' или 'Квадратный корень' также устанавливается в соответствии с заказом.
Диапазон отображения статического давления	Абсолютное значение '0±16 МПа'. Измерение на стороне высокого давления.

*1: Для задания этих элементов на заводе следует выбрать код опции **СА** или **СВ**.

*2: Не доступно для протокола типа HART.

<Перекрестные ссылки на материалы>

ASTM	JIS
316	SUS316
F316	SUSF316
316L	SUS316L
F316L	SUSF316L
304	SUS304
F304	SUSF304
660	SUH660
B7	SNB7
CF-8M	SCS14A